
SEZIONE DP01
(Progressiva 0.00 m)


TABELLA SUPERFICI	
Massi naturali da 7÷12t	80.64 m²
Massi naturali da 1÷3t	50.26 m²
Pietrame 30-70mm	4.30 m²
Tout-venant	125.14 m²
Allettamento in pietrame	18.35 m²

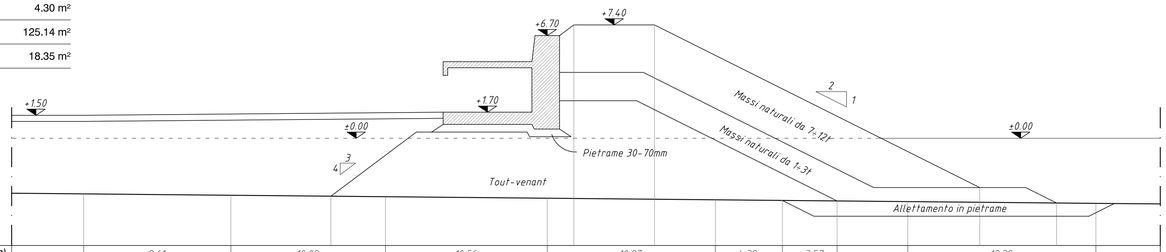

		-7.00												
FONDALE	Distanze parziali *(m)*		9.61	10.09	10.56	10.97	4.38	3.57		12.28				
	Quote *(m.s.l.m.)*		-3.63	-3.73	-3.82	-3.91	-4.01	-4.06	-4.06	-4.14		-4.25		
PROGETTO	Distanze parziali *(m)*			15.86		5.27		21.24			5.01			
	Quote *(m.s.l.m.)*			-3.79		-7.40	-7.40				-3.22	-4.23		

SEZIONE DP02
(Progressiva 20.00 m)


TABELLA SUPERFICI	
Massi naturali da 7÷12t	81.51 m²
Massi naturali da 1÷3t	50.89 m²
Pietrame 30-70mm	4.30 m²
Tout-venant	128.34 m²
Allettamento in pietrame	18.10 m²

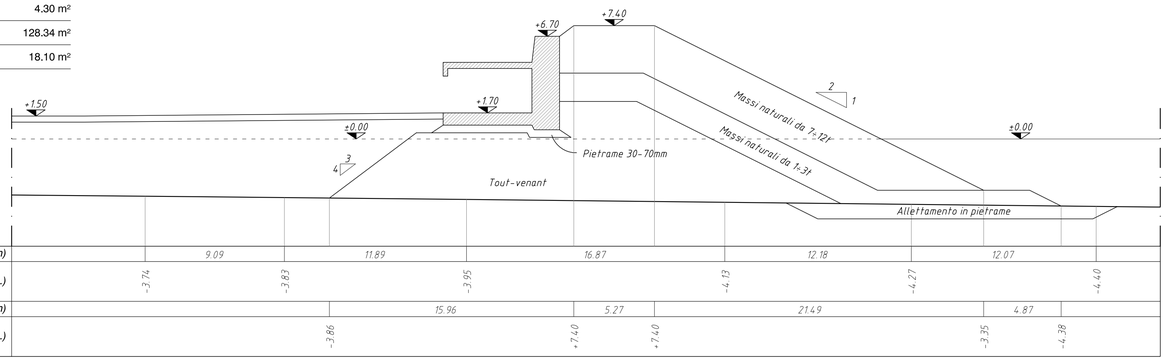

		-7.00												
FONDALE	Distanze parziali *(m)*		9.09	11.89	16.87	12.18	12.07							
	Quote *(m.s.l.m.)*		-3.74	-3.83	-3.95	-4.13	-4.27	-4.40						
PROGETTO	Distanze parziali *(m)*			15.96	5.27	21.49	4.87							
	Quote *(m.s.l.m.)*			-3.86	-7.40	-7.40	-3.35	-4.38						

SEZIONE DP03
(Progressiva 40.00 m)

TABELLA SUPERFICI	
Massi naturali da 7÷12t	82.18 m²
Massi naturali da 1÷3t	51.14 m²
Pietrame 30-70mm	4.30 m²
Tout-venant	130.45 m²
Allettamento in pietrame	18.34 m²

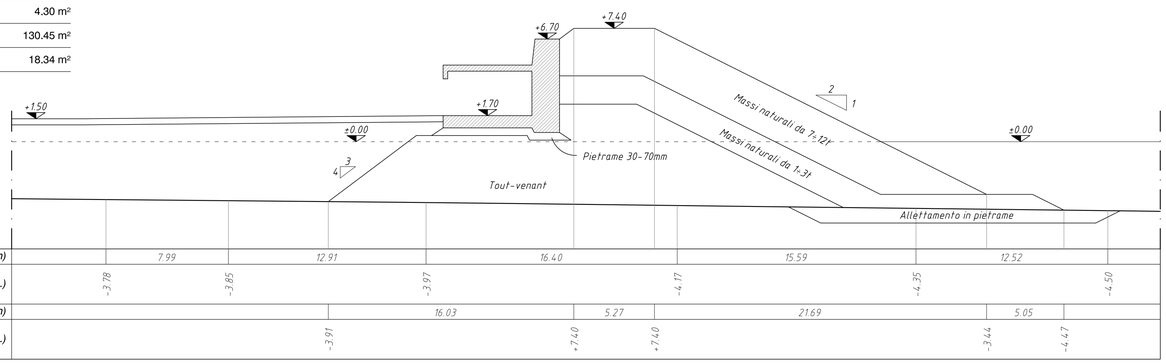

		-7.00												
FONDALE	Distanze parziali *(m)*		7.99	12.91	16.40	15.59	12.52							
	Quote *(m.s.l.m.)*		-3.78	-3.85	-3.97	-4.17	-4.35	-4.50						
PROGETTO	Distanze parziali *(m)*			16.03	5.27	21.69	5.05							
	Quote *(m.s.l.m.)*			-3.91	-7.40	-7.40	-3.44	-4.47						

COMMITTENTE:

RODRIQUEZ
CANTIERI NAVALI S.P.A.
VIA S. RAINERI 22
95122 MESSINA
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di IMMSI S.p.A.

PROGETTO URBANISTICO
E ARCHITETTONICO:

ING. MICHELE MINISTERI
ARCH. VITTORIO GRATTAROLA
ARCH. PAOLO BANDINI

PROGETTO IDRAULICO
MARITTIMO:

ACQUA
TECNO
ING. PAOLO TURBOLENTE


Dott. Ing. PAOLO TURBOLENTE
ORDINE INGEGNERI ROMA N° 16715

Rodriquez Cantieri Navali SpA
Amministratore Delegato
Livio Corghi

Regione Liguria
Provincia di Savona
Comune di Pietra Ligure

S.U.A. Strumento urbanistico attuativo
di approvazione regionale L. 24 / 87
D.P.R. 509/97
Decr. Min. Trasporti e Navigazione 14.04.98
Conf. Servizi L. 241/90 e s.m.i.

PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEI CANTIERI NAVALI RODRIQUEZ IN UN PORTO TURISTICO CON ANNESSE STRUTTURE PUBBLICHE, RICETTIVE, RESIDENZIALI E PRODUTTIVE



PROGETTO DEFINITIVO OO.MM.

Diga sopraflutto - Sezioni di computo 1/8

COMMESSA	OPERA	FASE	SETTORE	TAVOLA N°	REV	FILE
A2165 09	OA	PD	OM	D12	0	

Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	SCALA
	GIUGNO 2012	0		1:200