
SEZIONE DP07
(Progressiva 120.00 m)


TABELLA SUPERFICI	
Massi naturali da 7÷12t	85.11 m²
Massi naturali da 1÷3t	53.23 m²
Pietrame 30-70mm	4.30 m²
Tout-venant	143.93 m²
Allettamento in pietrame	17.80 m²

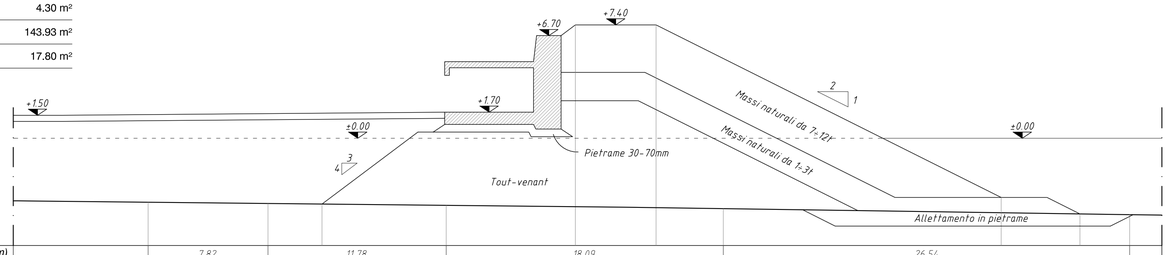

		-7.00						
FONDALE	Distanze parziali *(m)*		7.82	11.78	18.09	26.54		
	Quote *(m.s.l.m.)*		-4.18	-4.26	-4.38	-4.60	-4.99	
PROGETTO	Distanze parziali *(m)*			16.54	5.27	22.53	5.14	
	Quote *(m.s.l.m.)*			-4.30	+7.40	+7.40	-3.87	-5.00

SEZIONE DP08
(Progressiva 140.00 m)


TABELLA SUPERFICI	
Massi naturali da 7÷12t	85.54 m²
Massi naturali da 1÷3t	53.48 m²
Pietrame 30-70mm	4.30 m²
Tout-venant	145.82 m²
Allettamento in pietrame	17.88 m²

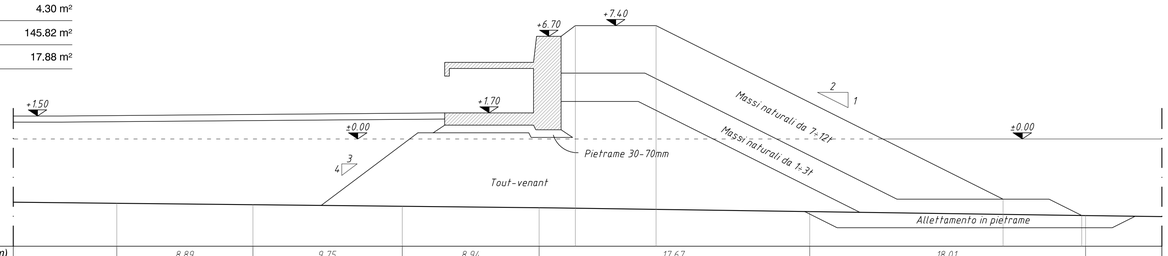

		-7.00						
FONDALE	Distanze parziali *(m)*		8.89	9.75	8.94	17.67	18.01	
	Quote *(m.s.l.m.)*		-4.20	-4.29	-4.39	-4.49	-4.74	-5.00
PROGETTO	Distanze parziali *(m)*			16.60	5.27	22.66	5.14	
	Quote *(m.s.l.m.)*			-4.34	+7.40	+7.40	-3.93	-5.00

SEZIONE DP09
(Progressiva 160.00 m)

TABELLA SUPERFICI	
Massi naturali da 7÷12t	85.67 m²
Massi naturali da 1÷3t	53.52 m²
Pietrame 30-70mm	4.30 m²
Tout-venant	146.73 m²
Allettamento in pietrame	17.85 m²

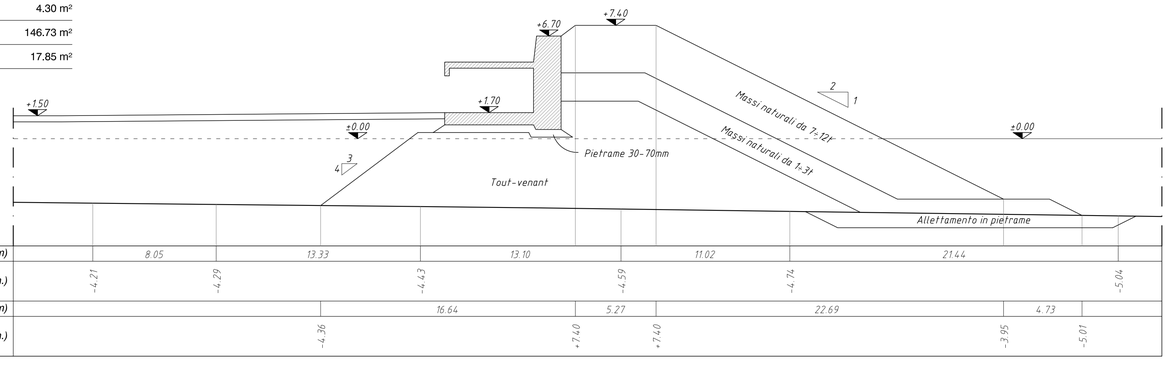

		-7.00						
FONDALE	Distanze parziali *(m)*		8.05	13.33	13.10	11.02	21.44	
	Quote *(m.s.l.m.)*		-4.21	-4.29	-4.43	-4.59	-4.74	-5.04
PROGETTO	Distanze parziali *(m)*			16.64	5.27	22.69	4.73	
	Quote *(m.s.l.m.)*			-4.36	+7.40	+7.40	-3.95	-5.01

COMMITTENTE:

RODRIQUEZ
CANTIERI NAVALI S.P.A.
VIA S. RAINERI 22
95122 MESSINA
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di IMMSI S.p.A.

PROGETTO URBANISTICO
E ARCHITETTONICO:

ING. MICHELE MINISTERI
ARCH. VITTORIO GRATTAROLA
ARCH. PAOLO BANDINI

PROGETTO IDRAULICO
MARITTIMO:

ACQUA TECNO
ING. PAOLO TURBOLENTE


Dott. Ing. PAOLO TURBOLENTE
ORDINE INGEGNERI ROMA N° 16715

Rodriquez Cantieri Navali SpA
Amministratore Delegato
Lixio Corghi

Regione Liguria
Provincia di Savona
Comune di Pietra Ligure

S.U.A. Strumento urbanistico attuativo di approvazione regionale L. 24 / 87
D.P.R. 509/97
Decr. Min. Trasporti e Navigazione 14.04.98
Conf. Servizi L. 241/90 e s.m.i.

PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEI CANTIERI NAVALI RODRIQUEZ IN UN PORTO TURISTICO CON ANNESSE STRUTTURE PUBBLICHE, RICETTIVE, RESIDENZIALI E PRODUTTIVE



PROGETTO DEFINITIVO OO.MM.

Diga sopraflutto - Sezioni di computo 3/8

COMMESSA	OPERA	FASE	SETTORE	TAVOLA N°	REV	FILE
A21659	OA	PD	OMD	14	0	

Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	SCALA
	GIUGNO 2012	0		1:200