
SEZIONE DP13
(Progressiva 240.00 m)


TABELLA SUPERFICI	
Massi naturali da 7÷12t	87.01 m²
Massi naturali da 1÷3t	53.94 m²
Massi naturali 500-1000kg	1.90 m²
Massi naturali 50-1000kg	4.32 m²
Pietrame 30-70mm	4.30 m²
Tout-venant	168.99 m²
Allettamento in pietrame	18.50 m²

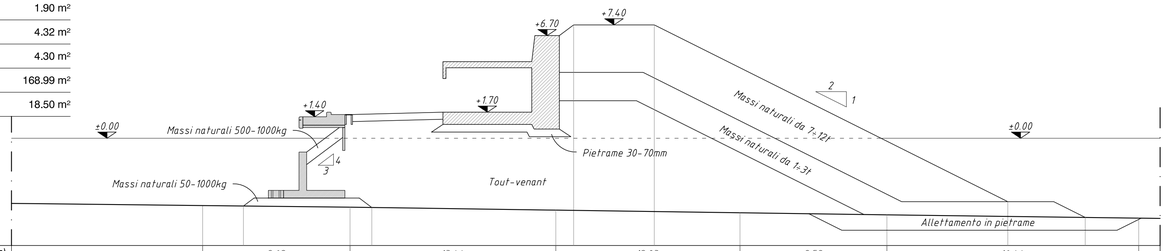

FONDALE	Distanze parziali *(m)*		9.62	13.44	12.03	9.59	16.44	
	Quote *(m.s.l.m.)*	-4.39	-4.50	-4.69	-4.86	-5.00	-5.22	
PROGETTO	Distanze parziali *(m)*		8.38	13.18	5.27	23.08	5.06	
	Quote *(m.s.l.m.)*	-4.42	-4.52	+7.40	+7.40	-4.14	-5.17	

SEZIONE DP14
(Progressiva 260.00 m)


TABELLA SUPERFICI	
Massi naturali da 7÷12t	87.01 m²
Massi naturali da 1÷3t	54.22 m²
Massi naturali 500-1000kg	1.90 m²
Massi naturali 50-1000kg	4.68 m²
Pietrame 30-70mm	4.30 m²
Tout-venant	170.05 m²
Allettamento in pietrame	18.00 m²

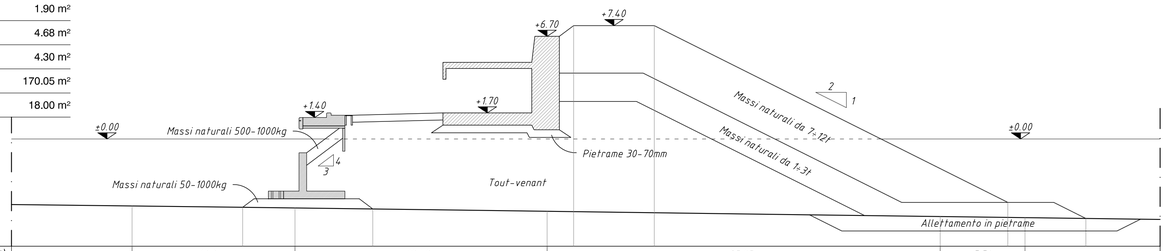

FONDALE	Distanze parziali *(m)*		10.64	16.46	25.67	5.54		
	Quote *(m.s.l.m.)*	-4.37	-4.50	-4.72	-5.06	-5.14		
PROGETTO	Distanze parziali *(m)*		8.50	13.11	5.27	23.08	5.10	
	Quote *(m.s.l.m.)*	-4.46	-4.57	+7.40	+7.40	-4.14	-5.19	

SEZIONE DP15
(Progressiva 280.00 m)

TABELLA SUPERFICI	
Massi naturali da 7÷12t	87.01 m²
Massi naturali da 1÷3t	54.20 m²
Massi naturali 500-1000kg	1.90 m²
Massi naturali 50-1000kg	4.77 m²
Pietrame 30-70mm	4.30 m²
Tout-venant	170.03 m²
Allettamento in pietrame	18.05 m²

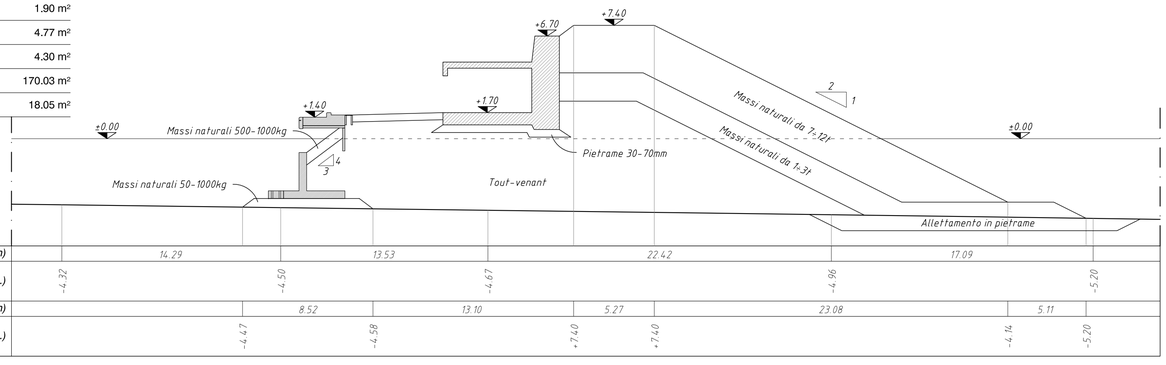

FONDALE	Distanze parziali *(m)*		14.29	13.53	22.42	17.09		
	Quote *(m.s.l.m.)*	-4.32	-4.50	-4.67	-4.96	-5.20		
PROGETTO	Distanze parziali *(m)*		8.52	13.10	5.27	23.08	5.11	
	Quote *(m.s.l.m.)*	-4.47	-4.58	+7.40	+7.40	-4.14	-5.20	

COMMITTENTE:

RODRIQUEZ
CANTIERI NAVALI S.P.A.
VIA S. RAINERI 22
95122 MESSINA
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di IMMSI S.p.A.

PROGETTO URBANISTICO E ARCHITETTONICO:

ING. MICHELE MINISTERI
ARCH. VITTORIO GRATTAROLA
ARCH. PAOLO BANDINI

PROGETTO IDRAULICO MARITTIMO:

ACQUA TECNO
ING. PAOLO TURBOLENTE

DOTT. ING. PAOLO TURBOLENTE
ORDINE INGEGNERI ROMA N° 16715


Rodriquez Cantieri Navali SpA
Amministratore Delegato
Livio Corghi

Regione Liguria
Provincia di Savona
Comune di Pietra Ligure

S.U.A. Strumento urbanistico attuativo di approvazione regionale L. 24 / 87

D.P.R. 509/97
Decr. Min. Trasporti e Navigazione 14.04.98
Conf. Servizi L. 241/90 e s.m.i.

PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEI CANTIERI NAVALI RODRIQUEZ IN UN PORTO TURISTICO CON ANNESSE STRUTTURE PUBBLICHE, RICETTIVE, RESIDENZIALI E PRODUTTIVE



PROGETTO DEFINITIVO OO.MM.

Diga sopraflutto - Sezioni di computo 5/8

COMMESSA	OPERA	FASE	SETTORE	TAVOLA N°	REV	FILE
A21650 9	OA	PD	OM	D16	0	

Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	SCALA
	GIUGNO 2012	0		1:200