
SEZIONE DP16
(Progressiva 300.00 m)


TABELLA SUPERFICI	
Massi naturali da 7÷12t	87.01 m²
Massi naturali da 1÷3t	54.71 m²
Massi naturali 500-1000kg	1.90 m²
Massi naturali 50-1000kg	4.98 m²
Pietrame 30-70mm	4.30 m²
Tout-venant	171.13 m²
Allettamento in pietrame	17.30 m²

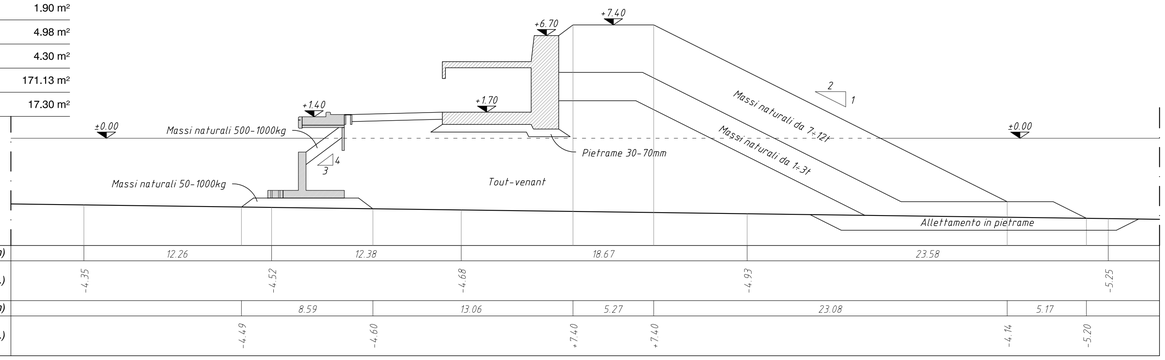

FONDALE	Distanze parziali *(m)*		12.26		12.38		18.67		23.58	
	Quote *(m.s.l.m.)*	-4.35		-4.52		-4.68		-4.93		-5.25
PROGETTO	Distanze parziali *(m)*		8.59		13.06	5.27	23.08		5.17	
	Quote *(m.s.l.m.)*	-4.49		-4.60		+7.40	+7.40	-4.14		-5.20

SEZIONE DP17
(Progressiva 320.00 m)


TABELLA SUPERFICI	
Massi naturali da 7÷12t	87.01 m²
Massi naturali da 1÷3t	54.37 m²
Massi naturali 500-1000kg	1.90 m²
Massi naturali 50-1000kg	5.03 m²
Pietrame 30-70mm	4.30 m²
Tout-venant	170.74 m²
Allettamento in pietrame	17.80 m²

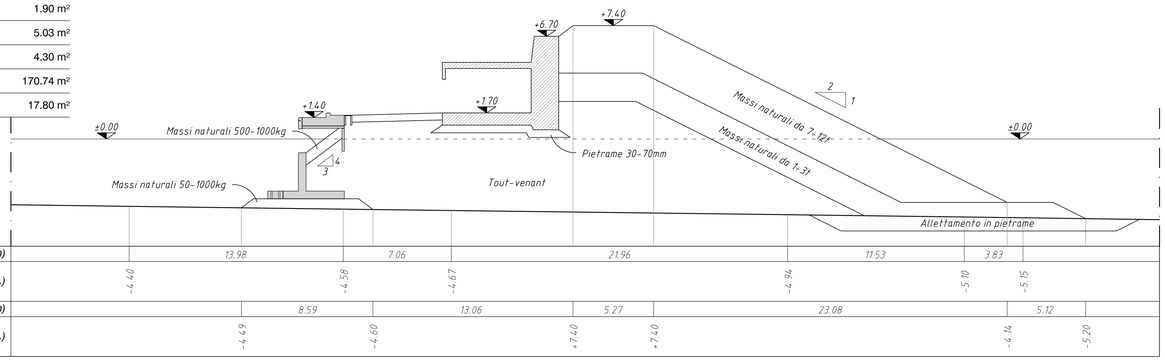

FONDALE	Distanze parziali *(m)*		13.98		7.06		21.96	11.53	3.83
	Quote *(m.s.l.m.)*	-4.40		-4.58		-4.67		-4.94	-5.10	-5.15
PROGETTO	Distanze parziali *(m)*		8.59		13.06	5.27	23.08		5.12	
	Quote *(m.s.l.m.)*	-4.49		-4.60		+7.40	+7.40	-4.14		-5.20

SEZIONE DP18
(Progressiva 340.00 m)

TABELLA SUPERFICI	
Massi naturali da 7÷12t	87.01 m²
Massi naturali da 1÷3t	54.10 m²
Massi naturali 500-1000kg	1.90 m²
Massi naturali 50-1000kg	4.66 m²
Pietrame 30-70mm	4.30 m²
Tout-venant	169.90 m²
Allettamento in pietrame	18.13 m²

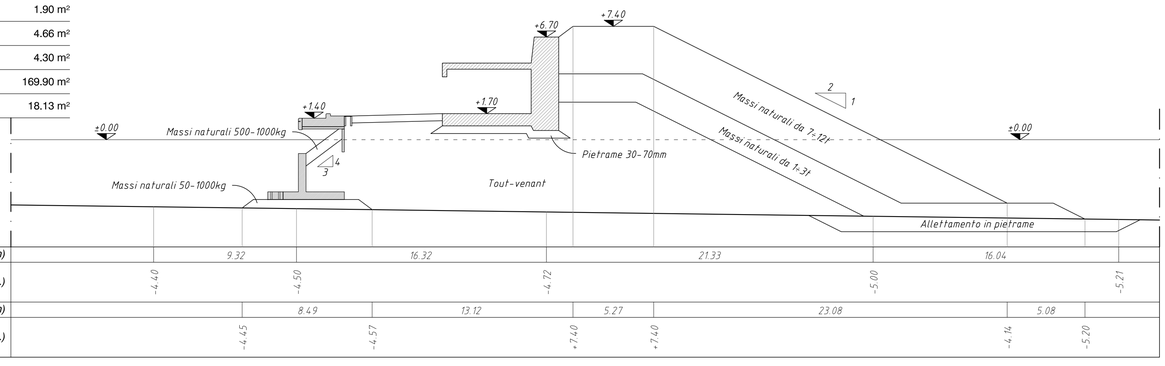

FONDALE	Distanze parziali *(m)*		9.32		16.32		21.33		16.04	
	Quote *(m.s.l.m.)*	-4.40		-4.50		-4.72		-5.00		-5.21
PROGETTO	Distanze parziali *(m)*		8.49		13.12	5.27	23.08		5.08	
	Quote *(m.s.l.m.)*	-4.45		-4.57		+7.40	+7.40	-4.14		-5.20

COMMITTENTE:

RODRIQUEZ
CANTIERI NAVALI S.P.A.
VIA S. RAINERI 22
95122 MESSINA
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di IMMSI S.p.A.

PROGETTO URBANISTICO E ARCHITETTONICO:

ING. MICHELE MINISTERI
ARCH. VITTORIO GRATTAROLA
ARCH. PAOLO BANDINI

PROGETTO IDRAULICO MARITTIMO:

ACQUA TECNO
ING. PAOLO TURBOLENTE

DOTT. ING. PAOLO TURBOLENTE
ORDINE INGEGNERI ROMA N° 16715


Rodriquez Cantieri Navali SpA
Amministratore Delegato
Livio Corghi

Regione Liguria
Provincia di Savona
Comune di Pietra Ligure

S.U.A. Strumento urbanistico attuativo di approvazione regionale L. 24 / 87

D.P.R. 509/97
Decr. Min. Trasporti e Navigazione 14.04.98
Conf. Servizi L. 241/90 e s.m.i.

PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEI CANTIERI NAVALI RODRIQUEZ IN UN PORTO TURISTICO CON ANNESSE STRUTTURE PUBBLICHE, RICETTIVE, RESIDENZIALI E PRODUTTIVE



PROGETTO DEFINITIVO OO.MM.

Diga sopraflutto - Sezioni di computo 6/8

COMMESSA	OPERA	FASE	SETTORE	TAVOLA N°	REV	FILE
A21650 9	OA	PD	OM	D17	0	

	GIUGNO 2012	0		1:200
Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	SCALA