
SEZIONE DP19
(Progressiva 360.00 m)


TABELLA SUPERFICI	
Massi naturali da 7÷12t	86.67 m²
Massi naturali da 1÷3t	54.10 m²
Massi naturali 500-1000kg	1.90 m²
Massi naturali 50-1000kg	4.54 m²
Pietrame 30-70mm	4.30 m²
Tout-venant	169.00 m²
Allettamento in pietrame	17.93 m²

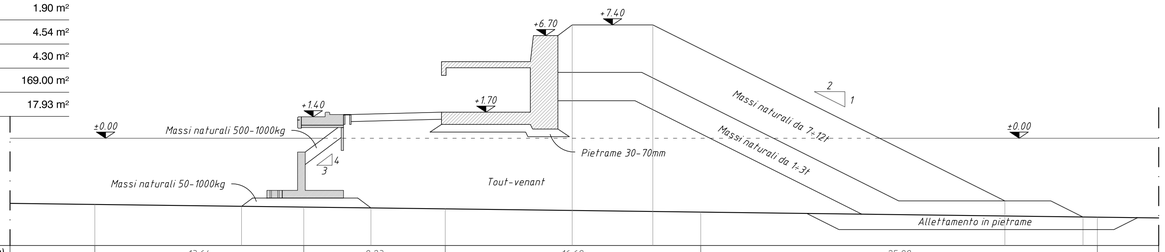

FONDALE	Distanze parziali *(m)*		13.64		9.23		16.69		25.89				
	Quote *(m.s.l.m.)*	-4.32		-4.49		-4.61		-4.82					-5.15
PROGETTO	Distanze parziali *(m)*			8.45		13.14		5.27		23.08		5.00	
	Quote *(m.s.l.m.)*		-4.44		-4.55		+7.40	+7.40			-4.09	-5.14	

SEZIONE DP20
(Progressiva 380.00 m)


TABELLA SUPERFICI	
Massi naturali da 7÷12t	86.30 m²
Massi naturali da 1÷3t	53.92 m²
Massi naturali 500-1000kg	1.90 m²
Massi naturali 50-1000kg	3.93 m²
Pietrame 30-70mm	4.30 m²
Tout-venant	166.92 m²
Allettamento in pietrame	17.84 m²

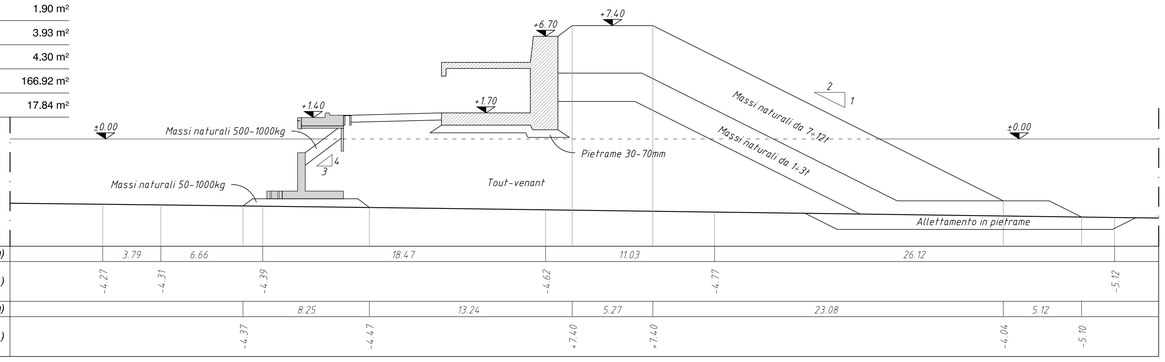

FONDALE	Distanze parziali *(m)*		3.79		6.66		18.47		11.03		26.12		
	Quote *(m.s.l.m.)*	-4.27		-4.31		-4.39		-4.62		-4.77			-5.12
PROGETTO	Distanze parziali *(m)*			8.25		13.24		5.27		23.08		5.12	
	Quote *(m.s.l.m.)*		-4.37		-4.47		+7.40	+7.40			-4.04	-5.10	

SEZIONE DP21
(Progressiva 400.00 m)

TABELLA SUPERFICI	
Massi naturali da 7÷12t	87.01 m²
Massi naturali da 1÷3t	54.43 m²
Massi naturali 500-1000kg	1.90 m²
Massi naturali 50-1000kg	4.81 m²
Pietrame 30-70mm	4.30 m²
Tout-venant	170.34 m²
Allettamento in pietrame	17.73 m²

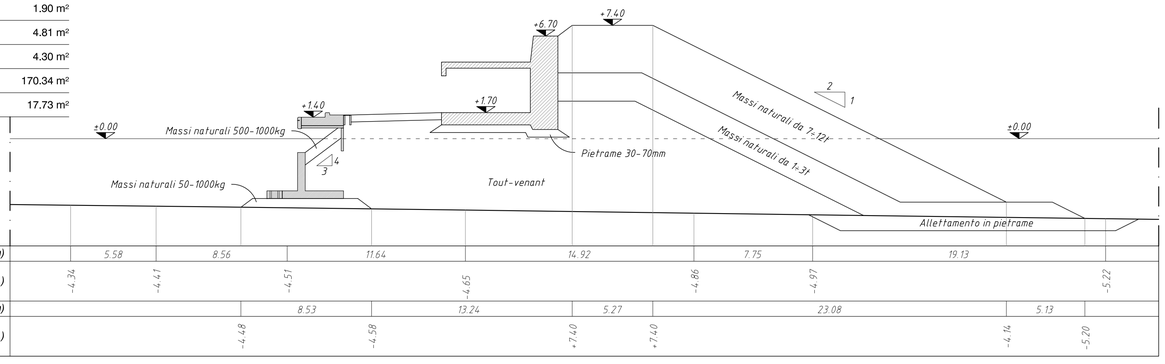

FONDALE	Distanze parziali *(m)*		5.58		8.56		11.64		14.92		7.75		19.13
	Quote *(m.s.l.m.)*	-4.34		-4.41		-4.51		-4.65		-4.86	-4.97		-5.22
PROGETTO	Distanze parziali *(m)*			8.53		13.24		5.27		23.08		5.13	
	Quote *(m.s.l.m.)*		-4.48		-4.58		+7.40	+7.40			-4.14	-5.20	

COMMITTENTE:

RODRIQUEZ
CANTIERI NAVALI S.P.A.
VIA S. RAINERI 22
95122 MESSINA
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di IMMSI S.p.A.

PROGETTO URBANISTICO E ARCHITETTONICO:

ING. MICHELE MINISTERI
ARCH. VITTORIO GRATTAROLA
ARCH. PAOLO BANDINI

PROGETTO IDRAULICO MARITTIMO:

ACQUA TECNO
ING. PAOLO TURBOLENTE

DOTT. ING. PAOLO TURBOLENTE
ORDINE INGEGNERI ROMA N° 16715


Rodriquez Cantieri Navali SpA
Amministratore Delegato
Livio Corghi

Regione Liguria
Provincia di Savona
Comune di Pietra Ligure

S.U.A. Strumento urbanistico attuativo di approvazione regionale L. 24 / 87

D.P.R. 509/97
Decr. Min. Trasporti e Navigazione 14.04.98
Conf. Servizi L. 241/90 e s.m.i.

PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEI CANTIERI NAVALI RODRIQUEZ IN UN PORTO TURISTICO CON ANNESSE STRUTTURE PUBBLICHE, RICETTIVE, RESIDENZIALI E PRODUTTIVE



PROGETTO DEFINITIVO OO.MM.

Diga sopraflutto - Sezioni di computo 7/8

COMMESSA	OPERA	FASE	SETTORE	TAVOLA N°	REV	FILE
A21650 9	OA	PD	OM	D18	0	

Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	SCALA
	GIUGNO 2012	0		1:200