COMUNE DI BORDIGHERA

REGIONE LIGURIA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SPIAGGIA: CELLE LITORALI SANT'AMPELIO - NEW PALOMA E KURSAAL - SAN MARCO (4° LOTTO - 2° STRALCIO)

PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIA DI PROGETTO: CELLE LITORALI SANT'AMPELIO - NEW PALOMA E KURSAAL - SAN MARCO

TAVOLA N. **4**

data: Dicembre 2013

scala: 1 : 1.000

A	PRIMA STESURA	Dicembre 2013
B		
C		
D		
E		

STUDIO SIRITO
Savona

ing. Giorgio Sirito
ing. Roberto Sirito

LEGENDA

- Spiaggia rilevata (Gennaio 2013 - Novembre 2013)
- Batimetriche 20-5-2011
- Batimetriche .....
- SEZ12 4.41 DATA — caposaldi delle radici delle sezione materializzate: SEZ12 codice della sezione (4.30) quota altimetrica (Cerchi chiusi di accesso a spiaggia; Cerchi chiusi di accesso su mare)
- Scogliere esistenti
- Scarichi acque bianche
- Confini concessioni demaniali
- Isole sommerse di progetto
- Linea di riva presunta di progetto


1 392 000 Coordinate Gauss-Boaga

Capisaldi di riferimento di livellazione:
I.G.M. GF-107 "Bordighera Chiesetta di Sant'Ampelio"
I.G.M. GF-108 "Bordighera Piazza della Stazione"

LEGENDA SCARICHI ACQUE BIANCHE

1. condotta DN 400; quota di scorrimento: 2,40m
2. tombinatura a sezione ellissoidale B=2,20m H=1,84m; quota di scorrimento: 2,00m
3. condotta DN 50; quota di scorrimento: 3,20m
4. tombinatura a sezione rettangolare B=1,60m H=2,20m; quota di scorrimento: 1,50m
5. condotta DN 450; quota di scorrimento: 2,28m
6. tombinatura a sezione rettangolare B=1,00m H=1,60m; quota di scorrimento: 2,33m
7. tombinatura a sezione rettangolare B=1,00m H=1,55m; quota di scorrimento: 2,05m
8. tombinatura a sezione rettangolare B=2,00m H=2,00m; quota di scorrimento: 0,56m

CELLA LITORALE SANT'AMPELIO - NEW PALOMA

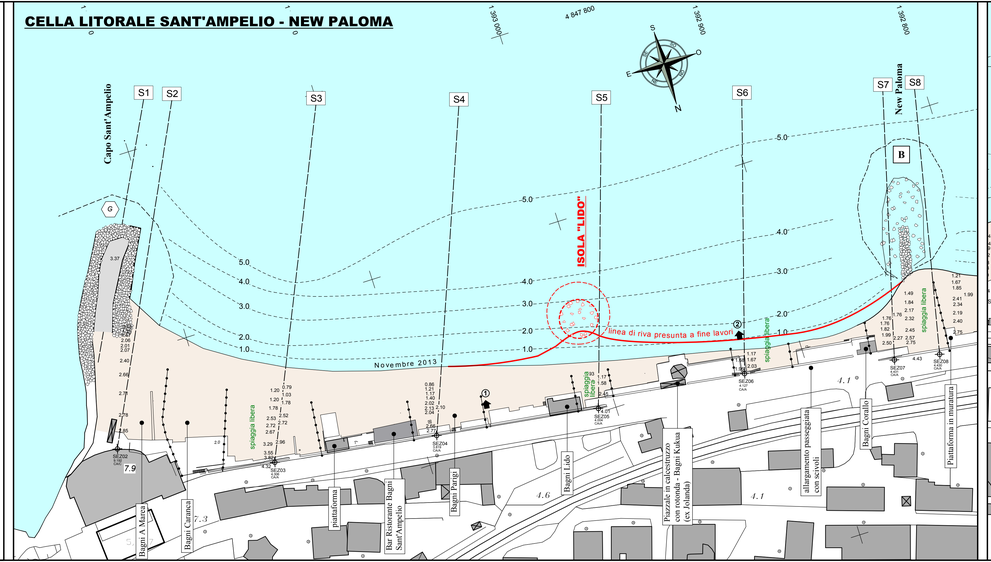

CELLA LITORALE KURSAAL - SAN MARCO

