
N

LEGENDA:

- TRATTO A CIELO APERTO
- TRATTO TOMBINATO
- CARPENTERIA SCATOLARE
- COPERTURA TEMPORANEA
- GRIGLIATO
- AREA DI SCAVO
- PALANCOLE
- DIAFRAMMI IN JET GROUTING
- MICROPALI A CAVALLETTO
- DIAFRAMMI IN JET GROUTING TEMPORANEI
- INIEZIONI INCLINATE IN JET GROUTING
- TIRANTI NON PROVVISIONALI IN BARRE AUTOPERFORANTI
- TIRANTI PROVVISIONALI IN BARRE AUTOPERFORANTI

PIANTA-CHIAVE

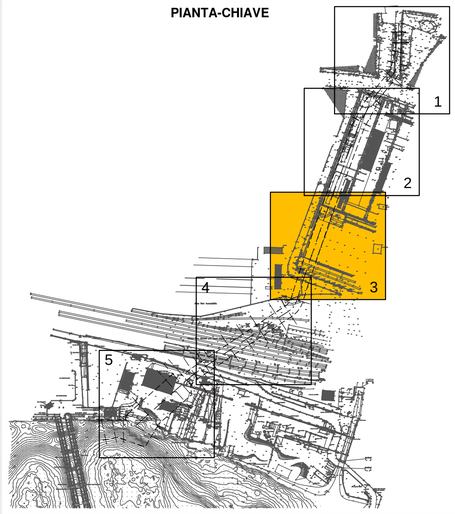

Cabina Elettrica

VIA BRESSANONE

PONTE DI VIA BRESSANONE

SOLETTA GUIDA CARROPONTE

puntelli sommitali tubolari 273/10 interasse 5 m acciaio S355

BARRIERA DI SICUREZZA E RETE DI PROTEZIONE

PARAPETTO

colonne in jet grouting compenetrate dimensione singola colonna 80x50 cm, interasse 60 cm, l=7,5 m armatura 177.8/12 accaio S355, lunghezza tubolari 7,8 m

Piastra in Ferro

Pozzetto

Pozzetti Ispez

Scala 1:200

0 2 4 6 8 10m

CONVENZIONE ATTUATIVA 21 DICEMBRE 2012 E ADDENDUM (2014) SOTTOSCRITTI DA AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA, COCIV, REGIONE LIGURIA E COMUNE DI GENOVA

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

COCIV

Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

PROGETTO DEFINITIVO DELLA NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICA NAVALE ALL'INTERNO DEL PORTO PETROLI DI GENOVA SESTRI PONENTE E DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI

LOTTO 1

MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE URBANO DEL RIO MOLINASSI

PIANTA SCAVI E CONSOLIDAMENTI 3 di 5

PROGETTISTA INCARICATO DA COCIV

MWH.
BUILDING A BETTER WORLD
MWH S.p.A. Centro Direzionale Milano 2 - Palazzo Canova 20090 Segrate (Milano)
Tel: +39 02 210841 Fax: +39 02 26924275 Mail: mwh.italia@mwhglobal.com

SCALA: 1:200

COMMESSA	FASE	LOTTO	TIPO DOC.	PROGR.	REV.
4550237 6	D	1	D	017	B

PROGETTAZIONE :

Rev.	Descrizione Emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Prima Emissione	Vanni	30/09/2014	Lonardini	30/09/2014	Susani	30/09/2014
B	Seconda Emissione	Vanni	05/12/2014	Lonardini	05/12/2014	Susani	05/12/2014

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. S. Susani

VERIFICATO :

VALIDATO : AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

IL RUP	ASSISTENTI AL RUP
Dott. Ing. A. Pieracci	Dott. Geol. G. Canepa Geom. I. Dellepiane Geom. G. Di Luca P.I. F. Piazza Dott. Ing. D. Sciutto Dott. Ing. M. Vaccari Dott. Ing. C. Vincenzi