Q.MT1

Q. MEDIA TENSIONE CABINA TRASF. MT/BT - RICEZIONE NUOVI CAPANNONI INDUSRTIALI E PALAZZINA UFFICI VIA A. GRAMSCI - CAIRO MONTENOTTE (SV)

COMMITTENTE	
Societa'	ZINCOL OSSIDI S.P.A.
E-mail	
Indirizzo	VIA ADDA 44/46
C.A.P.	20882
Citta'	BELLUSCO (MB)
Tel.	
Fax	

PROGETTAZIONE	
Societa'	SAITECH s.r.l.
Progettista	Dott. Ing. ZOIA MARIO
E-mail	info@saitechimpianti.it
Indirizzo	VIA DELLE INDUSTRIE N° 24/26
C.A.P.	20881
Citta'	BERNAREGGIO (MB)
Tel.	039 6901360
Fax	039 6800811


REV.	DATA	DESCRIZIONE
00	01/2015	PROGETTO PRELIMINARE

NOTE:

SAITECH S.R.L.
VIA DELLE INDUSTRIE 24/26 BERNAREGGIO (MB)
TEL. 0396901360 FAX.0396800811

Dis. N. ZINCOL01_02.1	Impianto *QUADRO MEDIA TENSIONE CABINA RIC. ZINCOL OSSIDI – CAIRO MONTENOTTE (SV)*	Ordine		FOGLIO 1
CAD SPAC		Commessa ZINCOL01		SEGUE 2
Nome File ZINCOL01_02.1	Denominazione PRESENTAZIONE	Esecutore		
Data 01/2015				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

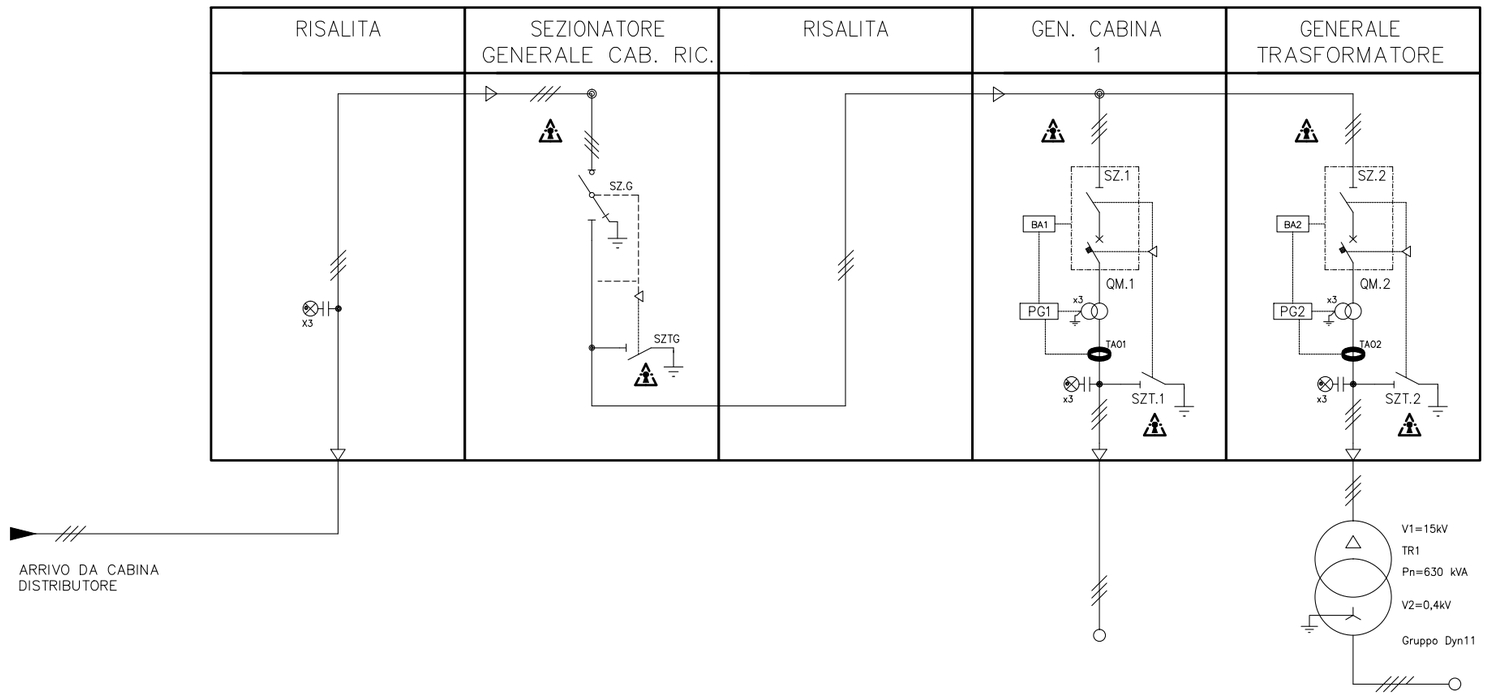

SCHEMA A DOPPIO MONTANTE (CEI 0-16) - IL SEZIONATORE DEVE ESSERE INTERBLOCCATO CON LA POSIZIONE DI APERTO DI ENTRAMBI GLI INTERRUTTORI AUTOMATICI A VALLE .

QUADRO			
Denominazione Cabina di trasformazione RICEZIONE			
Sigla	[E.MTI]		
Tensione nominale	15 kV		
Frequenza	50 Hz		
Tensione ausiliari	230 V		
Corrente nominale	630A		
Corrente C.to C.to	16 kA		
Grado di protez.	IP 4x		
Carpenteria – Tipo METALLICA			

CIRCUITO	RIFERIMENTO																						
	DISTRIBUZIONE A VALLE																						
	DENOMINAZIONE		ARRIVO LINEA DA CABINA DISTRIBUTORE			RISALITA SBARRE			SEZIONATORE GENERALE			RISALITA SBARRE			CELLA CEI 0-16 ALIMENTAZIONE CABINA 1			CELLA CEI 0-16 ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE					
	ALIMENTAZIONE		NORMALE						NORMALE						NORMALE			NORMALE					
COLLEGAMENTO	SISTEMA DI SBARRE																						
	TIPO	ANIMA	RG7H1M1	RAME											RG7HM1	RAME		RG7HM1	RAME				
	N°	CAVO	1	95mmq											1	95mmq		1	50mmq				
	NEUTRO	Separato																					
	PE o PEN																						
	IB (A)																						
PROTEZIONE	COSTRUTTORE																						
	TIPO																						
	DISINSERITORE																						
	PORTATA	TEMPO (ms)							3P 630A						630A			630A					
	IRTH	(A)																					
	IRMAGN																						
	MAGNETICO																						
	ICU	FILIAZIONE (kA)							16kA						16kA			16kA					
	CONTATTORE																						
	RELE' TERMICO																						

SAITECH S.R.L.
VIA DELLE INDUSTRIE 24/26 BERNAREGGIO (MB)
TEL. 0396901360 FAX.0396800811

Dis. N. ZINCOL01_02.1	Impianto *QUADRO MEDIA TENSIONE CABINA RIC. ZINCOL OSSIDI – CAIRO MONTENOTTE (SV)*	Ordine	FOGLIO 2
CAD SPAC		Commessa ZINCOL01	SEGUE /
Nome File ZINCOL01_02.1	Denominazione QUADRO MT CABINA RICEZIONE	Esecutore	
Data 01/2015			