PROGETTO DEFINITIVO SETTEMBRE 2014



STUDIOGAGGERO

SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463
CELL. 335/303133 – E–MAIL ing.gaggero@libero.it

EL. C

COMUNE DI NOLI

PROGETTO DI INTERVENTO A DIFESA DELLA COSTA SUL LITORALE COMUNALE PENNELLO IN LOCALITÁ SERRA

RELAZIONE PAESAGGISITICA

SETTEMBRE 2014	NP 1871 A	FILE: NP 1871/RELAZIONE PAESAGGISTICA	Dott. Ing. Paolo Gaggero Collaboratore Dott. Ing. Silvio De Ambroggi

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
PAOLO GAGGERO
INGEGNERE
N° 462

NP 1871 A

COMUNE DI NOLI

PROGETTO DI INTERVENTO A DIFESA DELLA COSTA SUL LITORALE COMUNALE PENNELLO IN LOCALITÁ SERRA

PROGETTO DEFINITIVO

EL. C) RELAZIONE PAESAGGISTICA

Dott. Ing. Paolo Gaggero
collaboratore: Dott. Ing. Silvio De Ambroggi

Settembre 2014

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Comune di NOLI - Provincia di SAVONA

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

1) RICHIEDENTE
COMUNE DI NOLI

- ☐ Persona fisica
- ☐ Società
- ☐ Impresa
- ☒ Ente

2) TIPOLOGIA DELL'OPERA
Intervento a difesa della costa sul litorale comunale

3) OPERA CORRELATA A:
- ☐ Edificio
- ☐ Area di pertinenza intorno a edificio agricolo
- ☐ Lotto di terreno
- ☐ Strade
- ☐ Corsi d'acqua
- ☒ Terreno aperto ***(arenili)***

4) CARATTERE DELL'INTERVENTO
- ☐ Temporaneo o stagionale
- ☒ Permanente
  - ☒ Fisso
  - ☐ Rimovibile

5a) DESTINAZIONE D'USO
- ☐ Residenziale
- ☒ Ricettiva/turistica
- ☐ Industriale/artigianale
- ☐ Agricolo
- ☐ Commerciale/direzionale
- ☐ Altro

5b) USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)
- ☐ Urbano
- ☐ Agricolo
- ☐ Boscato
- ☐ Naturale non coltivato
- ☒ Altro ***(Balneare)***

6) CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO
- ☐ Insediamento urbano
  - ☐ centro storico
  - ☐ area limitrofa al centro storico
  - ☐ area di edificazione recente
  - ☐ area di margine urbano
- ☐ Insediamento rurale
  - ☐ centro storico
  - ☐ area limitrofa al nucleo storico
  - ☐ area di margine
  - ☐ casa sparsa
- ☐ territorio rurale
  - ☐ macchia mediterranea
- ☒ area naturale


7) MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO
- ☒ costa (bassa/alta)
- ☐ ambito lacustre/vallivo
- ☐ pianura
- ☐ versante (collinare/montano)
- ☐ altopiano
- ☐ promontorio
- ☐ piana valliva (montana/collinare)
- ☐ terrazzamento
- ☐ crinale

8) UBICAZIONE DELL'OPERA E DELL'INTERNVENTO


a) estratto stradario con indicazione precisa dell'edificio, via, piazza, n. civico se l'intervento ricade in area urbana : ***area sita in Comune DI NOLI – in corrispondenza della SS1 via Aurelia***



b) estratto CTR se l'intervento ricade in territorio extraurbano o rurale Sulla cartografia di cui ai punti a) e b) l'edificio – area d'intervento dovranno essere evidenziati attraverso apposito segno grafico o coloritura, nonché dovranno essere evidenziati i punti di ripresa fotografica (da 2 a 4)

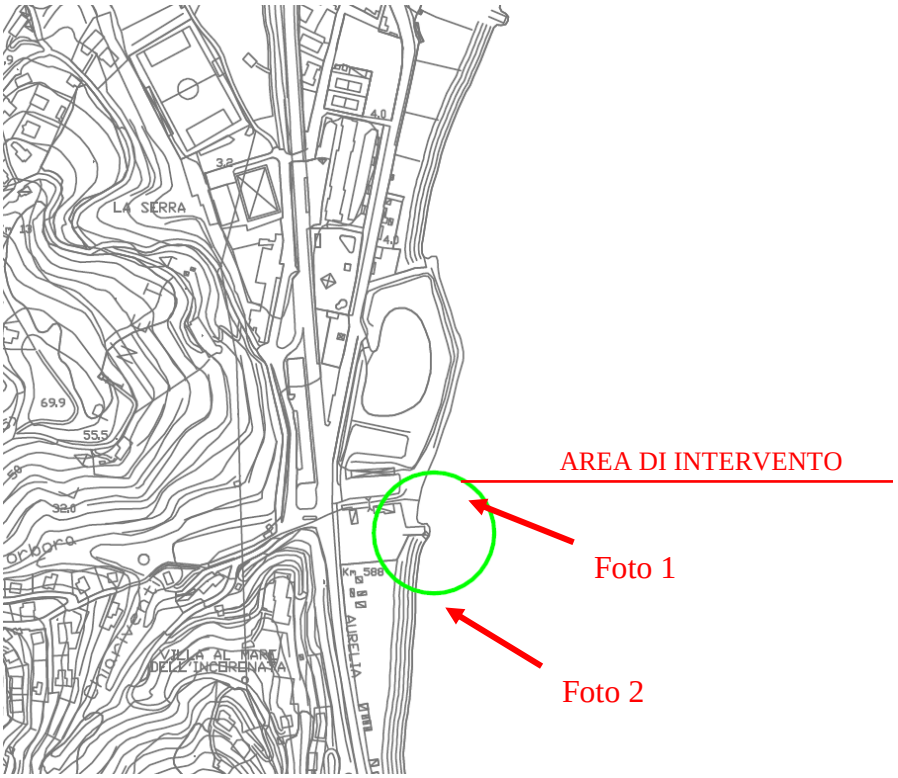

c) estratto della tavola di P.R.G. o PUC e delle relative norme di attuazione che evidenzino l'edificio o sua parte; l'area di pertinenza o il lotto di terreno, l'intorno su cui s'intende intervenire, nonché l'eventuale relativa disciplina prevista dagli atti di governo del territorio

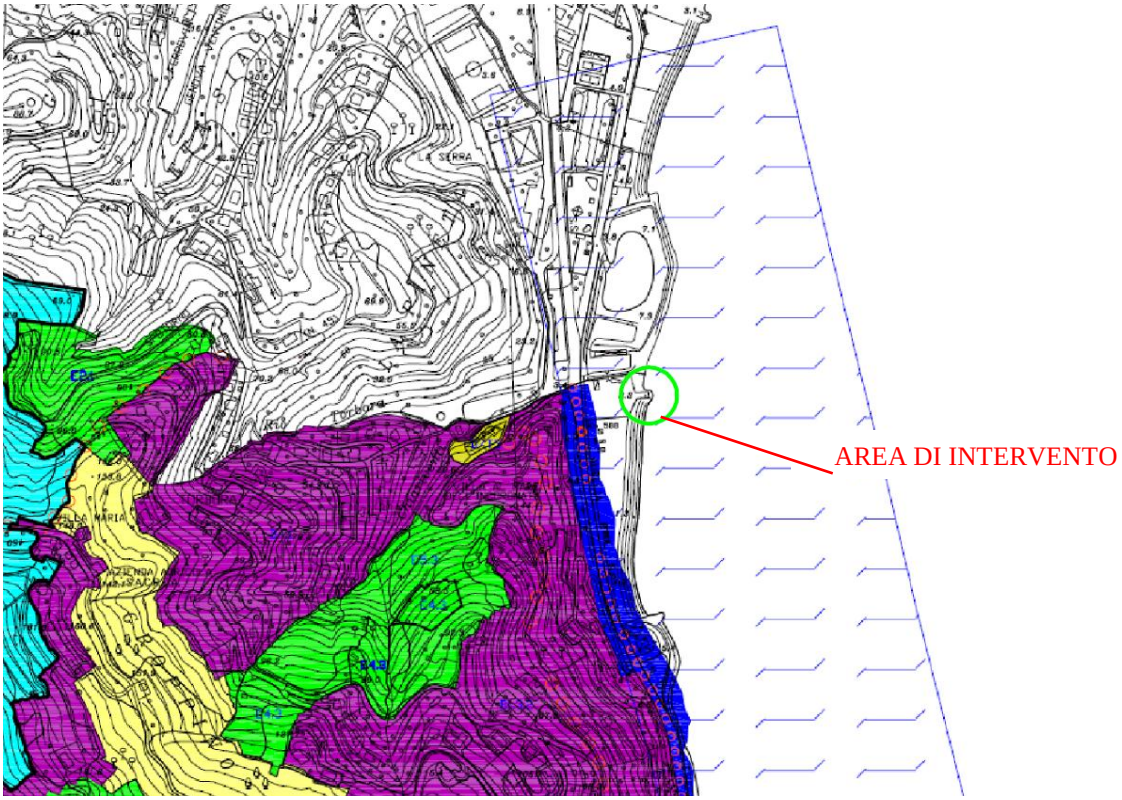


area di intervento rientrante nell'area limite di previsione dell'impronta del porto turistico

d) estratto degli strumenti di pianificazione paesistica (P.P., P.T.C.P., P.U.R.T.) e delle relative norme di contenuto paesistico ove sia evidenziata l'area dell'intervento del contesto paesaggistico

estratto di P.T.C.P.

<u>insediativi</u>

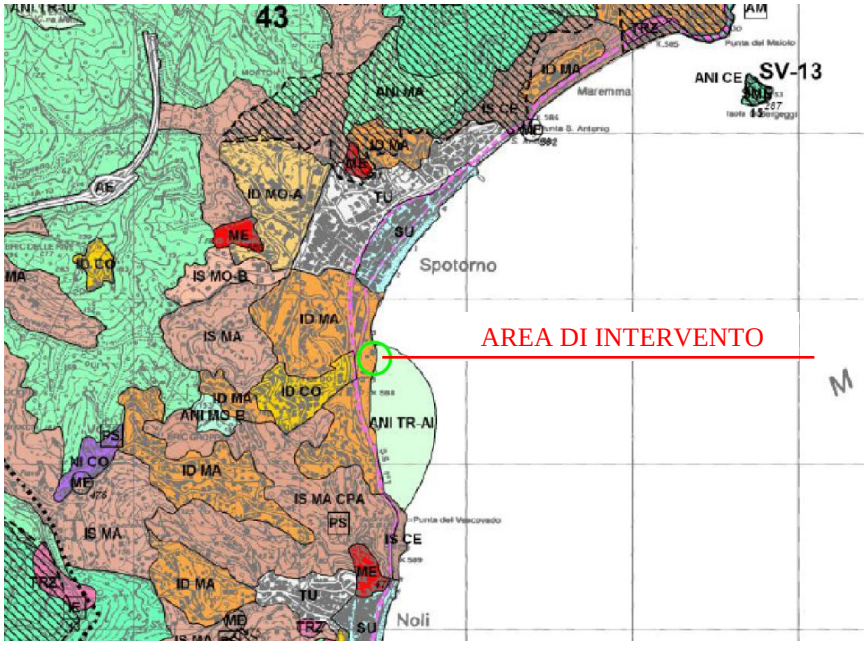

geomorfologico



vegetazionale



9) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



La foto prospettica riprende una situazione antecedente la demolizione dello sporgente

Foto 2



La foto prospettica riprende una situazione antecedente la demolizione dello sporgente

10) PRESENZA DI AREE TUTELATE :

- ❑ *L'area è sottoposta a vincolo Paesistico Bellezza d'Insieme, Zona ricadente tra Capo Noli e Punta del Maiolo, sita nel territorio del Comune di Noli, Decreto Ministeriale 12-11-1976*

- ❑ *L'area è sottoposta a vincolo in base al Decreto Ministeriale 24-04-1985 ("Galassini")*

- ❑ *L'area non presenta vincoli legati a bellezze singole puntuali o vincoli architettonici puntuali, né vincoli legati a bellezze singole*

- ❑ *L'area non rientra all'interno delle Aree SIC marine e terrestri (DGR 1716 del 23/12/2005)*



area di intervento non rientrante nell'area marina protetta – carta degli habitat marini della liguria

11) NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA

L'intervento interessa un tratto di arenile posto subito a valle della SS1 via Aurelia. Sulla spiaggia e sulla parte retrostante insistono diversi stabilimenti balneari.
Il litorale è attualmente in forte erosione causata con evidenza dalla demolizione del molo di cui usufruiva il rimessaggio locale per alare e mettere a mare le imbarcazioni. L'arretramento è variabile, a SW della posizione del molo, in 10/12 ml; anche a NE, verso Spotorno, gli effetti si stanno evidenziando in crolli frontali del terrapieno dell'ex discarica della Serra.

12) DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni materiali)

L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova opera a difesa della costa; nel particolare, si prevede di ricostituire lo sporgente preesistente con le caratteristiche usuali del pennello difensivo:

- *lunghezza ml 15,0 più testata*
- *ampiezza berma ml 4,00*
- *altezza berma ml 1,50 sul l.m.m.*
- *pendenza scarpata testa 2,5/1*
- *pendenza scarpate tronco 3/2*
- *massi mantellata esterna 3a categoria*

I massi saranno realizzati con pietre locali (cave di Finale Ligure, Toirano, Vado Ligure) e colorazione simile alle presenze locali.
Si specifica che l'intervento riprenderà le caratteristiche geometriche del precedente sporgente, utilizzando però esclusivamente massi naturali per la sua realizzazione.

STATO ATTUALE



Particolare dell'arenile interessato. Si evidenzia la presenza di massi naturali, riconducibili allo sporgente demolito.

PROGETTO



Tracciamento della linea di riva attuale ed inserimento dell'opera

13) EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Il comparto paesistico entro il quale l'opera viene realizzata non viene sostanzialmente modificato: le opere in progetto hanno come scopo principale quello di tutelare l'ambiente naturale e, nello specifico, ripristinare la geometria della linea di riva antecedente l'intervento di demolizione dello sporgente.

14) MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO

I materiali utilizzati sono naturali, compatibili e simili con quelli preesistenti, ad eccezione delle opere in cemento armato che, rispetto allo sporgente demolito, non verranno realizzate. L'opera sarà realizzata con massi naturali, riutilizzando anche parte di quelli attualmente presenti sulla linea di riva, se strutturalmente idonei.
Dal punto di vista geometrico, l'altezza della berma sarà limitata a solo +1.50 m sul l.m.m.

Noli, li 24/10/2014

Il Richiedente

……

Il tecnico incaricato

……

Dott. Ing. PAOLO GAGGERO