COMUNE DI COGOLETO

ASSOCIAZIONE BAGNI MARINI
DI COGOLETO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER IL POTENZIONAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE SPIAGGE COMUNALI

PARTE SECONDA: PROGETTO

PROGETTO:

SEZIONI DELLA SPIAGGIA E DEL FONDALE DALLA SEZ 28 ALLA SEZ 33

Spiagge del Centro:

- 7° cella litorale fra il molo "Remondino" e il Torrente "Rumaro"

TAVOLA N. **15**


data: Gennaio 2017

scala: 1 : 200

A	PRIMA STESURA	Gennaio 2017
B		
C		
D		
E		

STUDIO SIRITO
Savona
ing. Giorgio Sirito
ing. Roberto Sirito
geom. Vittorio Sirito



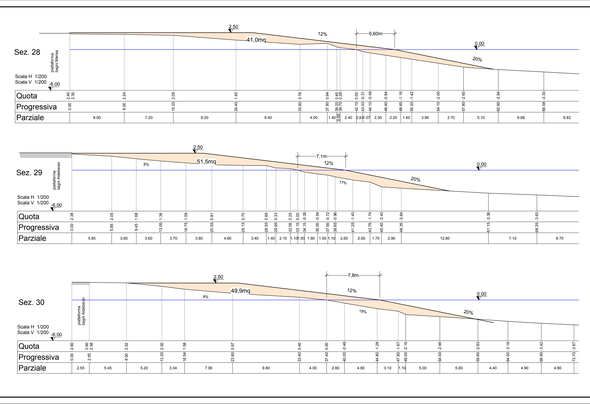

CONTEGGIO VOLUMI GEOMETRICI DI RIPASCIMENTO

7° CELLA - DAL MOLO SPECA AL MOLO "RIO TERROSO"

	Aree sez A	Aree sez B	Distanza tra sezioni	Volumi ripascimento
		mq		mc
	A	B	C	D = (A+B) /2 X C
dal molo Remondino alla sez 28	41	41	20,7	848,7
dalla sez 28 alla sez 29	41	51,5	43,4	2.007,3
dalla sez29 alla sez 30	51,5	49,9	26,9	1.383,8
dalla sez 30 alla sez 31	49,9	36,1	66,4	2.850,2
dalla sez 31 alla sez 32	36,1	61,3	48,2	2.347,3
dalla sez 32 alla sez 32B	61,3	159	39	4.269,9
dalla sez 32b alla sez 33	159	81,4	23,8	2.860,8
dalla sez 33 al molo torrente Rumaro	81,4	81,4	52,6	4.281,6
SUBTOTALE				**20.950,6**