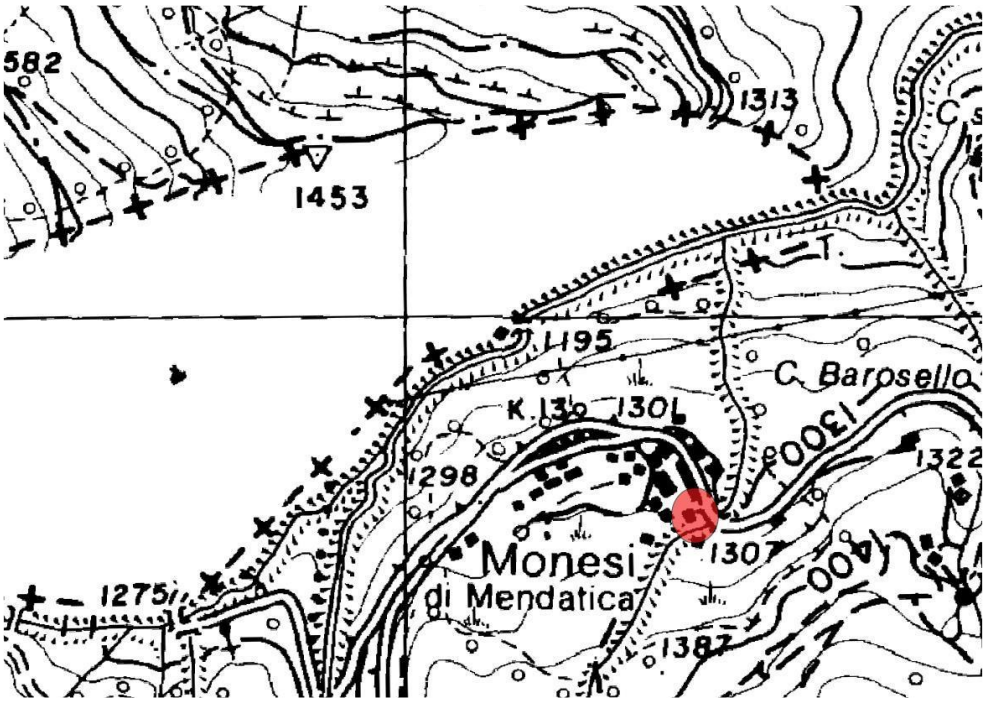
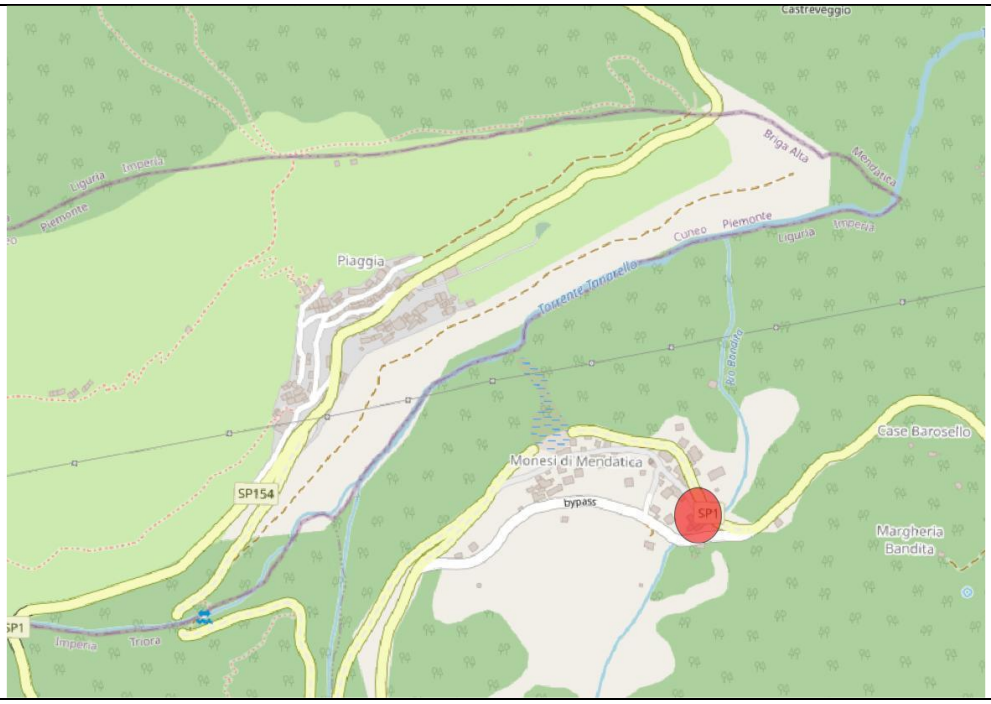
MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

TIPO PROCEDIMENTO	**VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)**
PROPONENTE	**Comune di Mendatica**
Indirizzo sede legale	**Piazza Roma, 1 – 18025 Mendatica (IM)**
Indirizzo per corrispondenza	**Piazza Roma, 1 – 18025 Mendatica (IM)**
Telefono/fax	**0183328713**
Posta Elettronica	**mendatica@libero.it**
Posta Elettronica certificata	**info@pec.comune.mendatica.im.it**
DENOMINAZIONE	**Lavori di messa in sicurezza del tratto interrato del Rio Bandita per la corretta regimazione delle acque a mitigazione del rischio idrogeologico interessante il versante in frana su cui insiste l'abitato di Monesi di Mendatica - si allega lo Studio Preliminare Ambientale.**
LOCALITA'	**Monesi di Mendatica – Rio Bandita**
COMUNE	**Mendatica**
PROVINCIA	**Imperia**
BREVE DESCRIZIONE	**Come illustrato nella documentazione tecnica a corredo del presente documento gli interventi finanziati con Decreto Interministeriale del 23.02.2021 attraverso questo progetto denominato "*Lavori di messa in sicurezza del tratto interrato del Rio Bandita per la corretta regimazione delle acque a mitigazione del rischio idrogeologico interessante il versante in frana su cui insiste l'abitato di Monesi di Mendatica*", ricadono in parte all'interno e in parte al di fuori dei confini della Z.S.C. IT1314610 "*Monte Saccarello – Monte Fronté*" ma solamente gli interventi che verranno realizzati all'esterno della Z.S.C. rientrano nelle tipologie per le quali, secondo quando previsto dalla D.G.R. n.59 del 02.02.2018, è prevista la verifica di assoggettabilità alla V.I.A.** **Gli interventi in progetto, per i quali è necessaria la verifica di assoggettabilità alla V.I.A., sono finalizzati alla regimazione delle acque del Rio Bandita, nel suo tratto compreso tra la strada di by-pass della SP n.100 e parte del piazzale sottostante. Più precisamente saranno interessati sia il corso del corpo idrico che circa 15 m di buffer per lato e verranno eseguite le seguenti opere:** **✓ realizzazione di un canale in massi ciclopici cementati con sezione trapezoidale 3:2 e spessore costante pari a 1 m, a valle della tombinatura sottostante la strada di by-pass della SP n.100, già esistente e realizzata a seguito della frana che ha interessato l'abitato di Monesi di Mendatica;** **✓ realizzazione di una prima tombinatura di circa 7,7 m di lunghezza, immediatamente a valle del suddetto fabbricato e collegata al sopra descritto canale tramite un pozzo di salto, necessaria per ripristinare la rampa di accesso ad alcune abitazioni localizzate a monte della SP n.100;** **✓ realizzazione di un canale di circa 6,5 m di lunghezza e con pareti rivestite in pietra, a valle della prima tombinatura;** **✓ realizzazione di una seconda tombinatura di circa 11 m di lunghezza, a valle del suddetto canale, per consentire il ripristino della sede stradale della SP n.100 e il raccordo alla rampa che immette verso i fabbricati e le aree sottostanti, dove sono presenti l'ex parco giochi e una cabina ENEL;** **✓ realizzazione di un canale in massi cementati per collegare la seconda tombinatura e la scarpata a valle dell'area dell'ex parco giochi;**

	✓ esecuzione di 3 briglie in massi e legno lungo la suddetta scarpata che sarà anche protetta lateralmente con il posizionamento di reti anti-erosione in fibra di cocco, opportunamente fissate mediante chiodature e che saranno interessate da idrosemina con sementi di graminacee e leguminose certificate per provenienza e germinabilità; **Le operazioni ricadenti nella Zona Speciale di Conservazione IT1314610 "Monte Saccarello – Monte Frontè" per la loro tipologia rientrano tra quelle indicate dall'Allegato alla D.G.R. n. 59 del 02.02.2018 e pertanto sono esclusi dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. regionale.** **Gli interventi ricadenti nell'area Z.S.C. sono stati comunque sottoposti alla procedura di Screening di Incidenza (secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.211 del 19.03.2021), nell'ambito della quale l'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, in qualità di Soggetto Gestore della suddetta Z.S.C., ha espresso parere positivo di incidenza con nota n.1704 del 12.10.2021.** **Per l'esecuzione degli interventi in progetto è previsto un periodo temporale di circa 120 giorni, compresi tra il 01.03.2022 e il 30.11.2022, impiegando varie attrezzature (martello pneumatico e ordinari attrezzi da cantiere) e mezzi (escavatore, camion a 2-3 assi, dumper, betoniera ecc..) e utilizzando piste di servizio, in parte coincidenti con percorsi già esistenti e in parte di nuova realizzazione ma sempre all'interno di un contesto ambientale antropizzato. In quest'ultimo caso i tracciati, al termine dei lavori, saranno chiusi e l'area verrà ripristinata allo stato iniziale.** ***Per tutti i dettagli relativi agli aspetti tecnici e realizzativi delle opere in progetto si rimanda alla documentazione progettuale redatta dall'Ing. Maurizio Viola e dal Geom. Christian Cha che viene allegata alla presente scheda.***			
ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE	Riportare la voce di allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e smi combinato con i criteri di cui al DM 30/3/2015 in cui ricade l'opera. "***opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale***"				
Area protetta	Indicare se interno o prossimo ad area protetta **Le opere per le quali si richiede la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. non ricadono né in siti Natura 2000 né in aree protette.**				
SIC	☐ si - ☒ **no**	ZPS	☐ si - ☒ **no**	Area carsica	☐ si - ☒ **no**
Estratto Cartografico	*INSERIRE IMMAGINE.JPG DELL'AREA INTERESSATA DALLE OPERE*				


Legenda
Zona Speciale di Conservazione


582
1313
1453
1195
C. Barosello
K.13
1301
1298
1322
1307
Monesi
di Mendatica
1275
1387

	Castreveggio Briga Alta Menzanica Liguria Imperia Piemonte Cuneo Piemonte Liguria Imperia Piaggia Torrente Tanarello Rio Barbaira Case Barosello Monesi di Mendatica SP154 bypass SP1 Margheria Bandita SP1 Imperia Triora