

LOTTO 1- Rio Pessa

SEZIONE 108.2

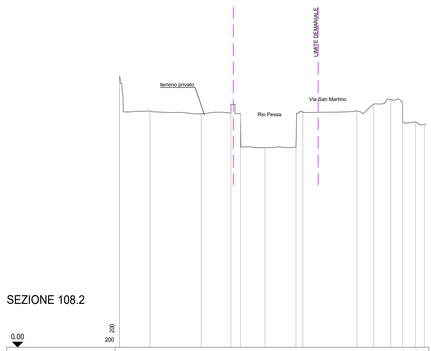


DISTANZE PROGRESSIVE	0.00		2.82		7.55		10.29	11.17	13.43		16.30	16.92		21.92	23.47		25.04	26.13	27.33		28.14
DISTANZE PARZIALI		2.82		4.73		2.74	0.88		2.26	2.87	0.62		5.00	1.56	1.56	1.10	0.96	1.20	0.82		
QUOTE TERRENO	25.01	21.82			21.53		21.42				21.66			21.80	22.46	22.85	22.57	20.77	20.58		
QUOTE FONDO CANALE								21.57	18.42			18.47									

SEZIONE 108.3

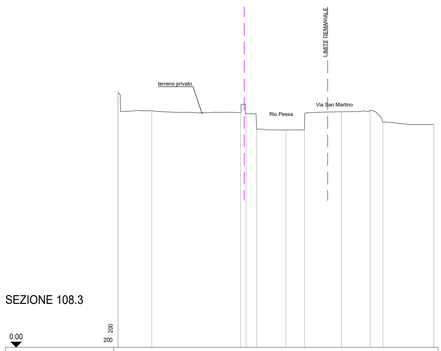


DISTANZE PROGRESSIVE	0.00		3.13		8.18		11.10	11.80		13.50	15.20		17.21		20.63		23.28	24.45		29.15	
DISTANZE PARZIALI		3.13		8.18		0.71	0.98		2.70		1.71		3.42		2.65		1.17		4.70		
QUOTE TERRENO	23.55	21.83			21.66					20.11			21.73		21.89		20.78		20.58		
QUOTE FONDO CANALE						21.55	20.10					20.06									

SEZIONE 108.5

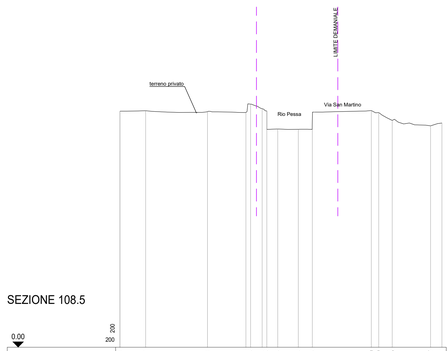


DISTANZE PROGRESSIVE	0.00		2.37		8.08		10.58	11.12	11.42		13.32	14.56		16.46	17.75		23.20	23.89	25.13		28.67	29.71	
DISTANZE PARZIALI		2.37		5.71		3.54	0.46	0.54	0.30	1.90		1.24	1.29		5.45		0.69	1.24		3.54	1.04		
QUOTE TERRENO	21.79	21.83			21.75		21.44				21.60						21.84	20.93		20.43	20.70		
QUOTE FONDO CANALE								21.00	21.00	20.15			20.12	20.12									

SEZIONE 109

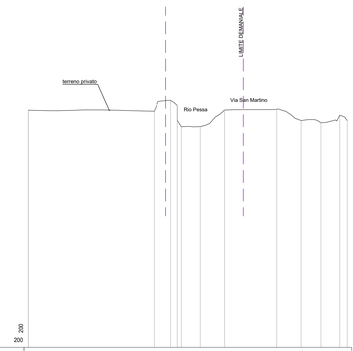


DISTANZE PROGRESSIVE	0.00						11.63	13.12	13.62	14.12		15.86	18.12				22.62		25.18	27.01	28.14	28.84	
DISTANZE PARZIALI		11.63						1.49	0.50	0.50	1.74		2.25		4.81			2.25		1.83	1.73	0.70	
QUOTE TERRENO	21.89						21.79							21.91			21.86		20.94	20.73	21.44	20.95	
QUOTE FONDO CANALE									22.81	22.31	20.38												

SEZIONE 110

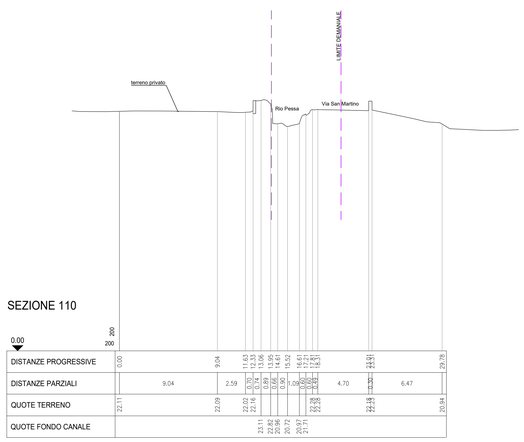


DISTANZE PROGRESSIVE	0.00				9.04		11.63	12.33	13.06	13.80	14.65	15.21	15.52		16.61	16.91	17.31			23.51		29.76	
DISTANZE PARZIALI		9.04				2.59	0.70	0.74	0.73	0.85	0.56	0.31		1.09	0.30	0.40		4.70		6.25			
QUOTE TERRENO	23.11				22.09		22.02	21.96						22.28	22.18					22.18		20.94	
QUOTE FONDO CANALE									23.11	22.82	22.56	20.72		20.97	21.07								

SEZIONE 111

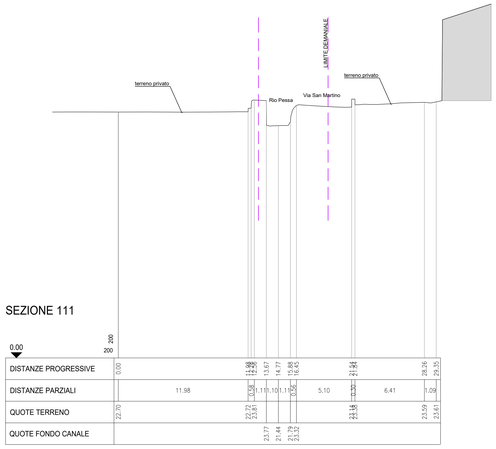


DISTANZE PROGRESSIVE	0.00						11.98	12.58	12.98	13.58		14.77		15.88	16.45				21.84			29.36	29.95	
DISTANZE PARZIALI			11.98				0.58	0.40	0.60		1.19	1.10	1.11	0.57		5.39			0.10	7.52	0.59		
QUOTE TERRENO	23.70						22.72	23.61			21.77			21.79	23.12				21.84		21.59	23.61	
QUOTE FONDO CANALE									23.77	23.41		21.44											

SEZIONE 111.1

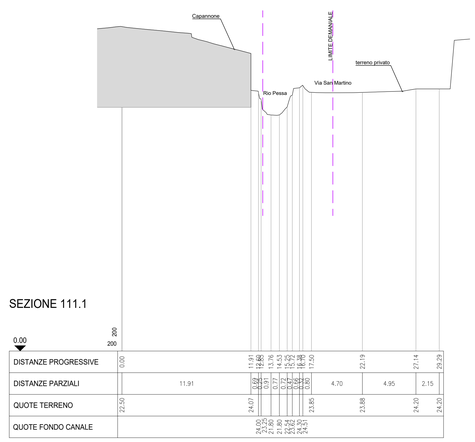


DISTANZE PROGRESSIVE	0.00						11.91	12.59	12.88	13.35		14.26		15.03	15.48				21.19		27.14	29.23	29.83	
DISTANZE PARZIALI			11.91				0.68	0.29	0.47		0.91	0.77		0.45	0.45		4.70		4.95	2.15	0.60		
QUOTE TERRENO	22.50						21.82							21.80	21.80				21.80		24.20	24.20	
QUOTE FONDO CANALE								24.07	23.60	23.25	22.34	21.80		22.35	22.64								

SEZIONE 111.5

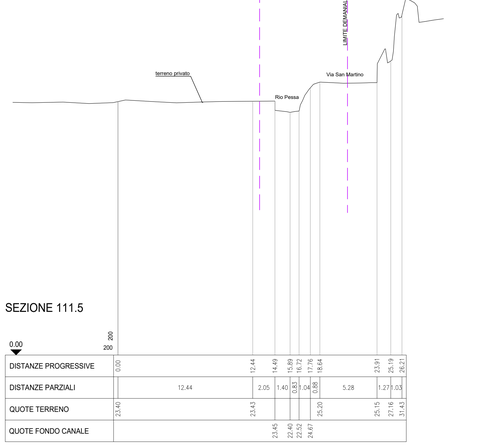


DISTANZE PROGRESSIVE	0.00						12.44			14.49		15.89	16.72		17.76	18.64			23.91		25.19	25.81	
DISTANZE PARZIALI			12.44					2.05	1.40		0.83			0.88			5.28			1.27	1.03		
QUOTE TERRENO	23.40						23.43												21.15		21.16	21.65	
QUOTE FONDO CANALE									23.45	22.40	22.52		24.47		24.20	24.38							

SEZIONE 111.7

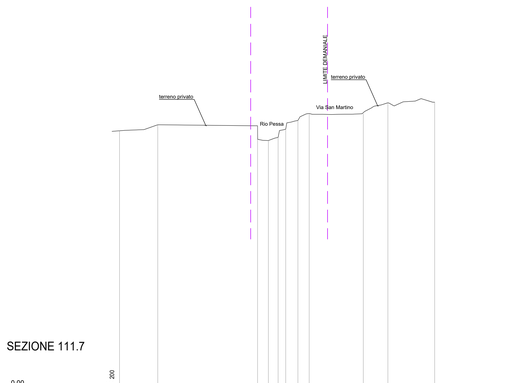

DISTANZE PROGRESSIVE	0.00		3.53				12.75	13.44	13.90	14.34	15.34		16.47	17.51			22.51		24.77		29.09		
DISTANZE PARZIALI		3.53		9.22				0.69	0.46	0.44		1.13	1.04		5.00			2.26		4.32			
QUOTE TERRENO	24.26		24.81				24.72										25.82		26.85		26.90		
QUOTE FONDO CANALE								23.75	23.60	23.41		25.22			25.86								

SEZIONE 112

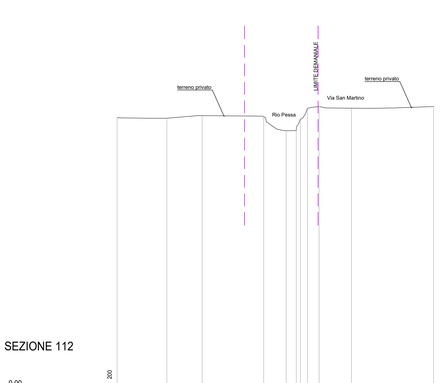

DISTANZE PROGRESSIVE	0.00			4.59		7.84				13.53		15.60	16.53	17.57		18.64		21.63			29.20		
DISTANZE PARZIALI		4.59			3.26		5.69		2.07		0.93	0.93	1.07		2.98		7.57						
QUOTE TERRENO	25.47		25.42		23.66									26.33		26.49		26.34			26.50		
QUOTE FONDO CANALE								25.55	24.27	24.13	24.13												

ITEC engineering

COMUNE DI COGORNO

Committente:
Comune di Cogorno

Livello di progetto:
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Tavola n°:
RIL-006

Scala:
1:200

Codice Progetto:
P077-21

Nome File:
P077-21-P-DI-RIL-006-A

Titolo:

MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO E MESSA IN SICUREZZA LOC. SAN SALVATORE - TRATTI TERMINALI FOSSATO SAN SALVATORE E RIO PESSA-REVISIONE PROGETTO PRELIMINARE DI CUI AL PARERE ADB PROT. PG 2018/126518

Oggetto:

SEZIONI TRASVERSALI
STATO DI FATTO
5/5

Firme:

Dott. Ing. DOMENICO RODDA

Rev.	Modifiche / Revisioni	Redatto	Data	Contr./Appr.	Data
A	PRIMA EMISSIONE	RT	16/12/2021	DG/DR	16/12/2021
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ITEC engineering S.r.l.
19038 SARZANA (SP)
Via Yorcrante Aurelio, 98
TEL. +39 0187 615532
info@itec-engineering.it

16129 GENOVA
Via Antonio Cecchi, 7/9-10
TEL. +39 010 5959690
www.itec-engineering.it

E' vietato a norma di legge la riproduzione, anche parziale, non autorizzata di questo documento.