aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0957839
del 07/09/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Class./Fasc.: 2022/13.17.1/40-48
Allegati: -


Al Settore
Valutazione Impatto ambientale
e Sviluppo Sostenibile
(SEDE)

OGGETTO: **S903.** Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ex art. 19 del D.Lgs. n. 152 /2006 relativo al progetto di ADEGUAMENTO TECNICO DELLA DISCARICA DI RIFIUTI INERTI ESISTENTE IN LOC. CIAPAGNI, FRAZ. TRUCCO VENTIMIGLIA (IM).
Proponente: Impresa LIGURIA CAVE di Rivara Enrico
Comunicazione pubblicazione documentazione ex c. 3 art. 19 D. Lgs. 152/2006. Richiesta contributo istruttorio.
Contributo.


In riferimento alla Vs nota prot. n. 811290 del 9/8/2022 e presa visione della documentazione resa disponibile su portale regionale, si fornisce il seguente contributo.

Si tratta del progetto di adeguamento relativo alla discarica di inerti esistente in Frazione Trucco, nel comune di Ventimiglia, nella vallata del rio Ciapagni, che consiste nella riprofilatura, rispetto a quanto ad oggi previsto e approvato, della via d'acqua superficiale (Figure seguenti), al fine di minimizzare gli sbancamenti della parete rocciosa del versante sinistro del Rio Ciapagni, e nella modifica della viabilità interna al fine di rendere accessibile la discarica in condizioni di maggiore sicurezza anche in condizioni climatiche sfavorevoli.

La modifica della via d'acqua superficiale avrà come conseguenza anche la creazione di un nuovo (8°) gradone (nella parte settentrionale della discarica stessa), con conseguente stima di potenziale incremento in termini volumetrici di circa 52.000 mc di rifiuti abbancabili. Sebbene nella documentazione visionata si legga che le modifiche progettuali prospettate si possono intendere anche come "progetto ponte per una eventuale futura estensione verso monte della discarica stessa", purtuttavia viene dichiarato che tale possibile incremento derivante dall'8° nuovo gradone, non comporterà un superamento della volumetria già autorizzata, a fronte di minori volumi di riempimento ad oggi prevedibili a seguito di alcune condizioni operative "limitanti" (descritte nella relazione tecnico-illustrativa) sopravvenute nel corso degli anni della gestione della discarica stessa.

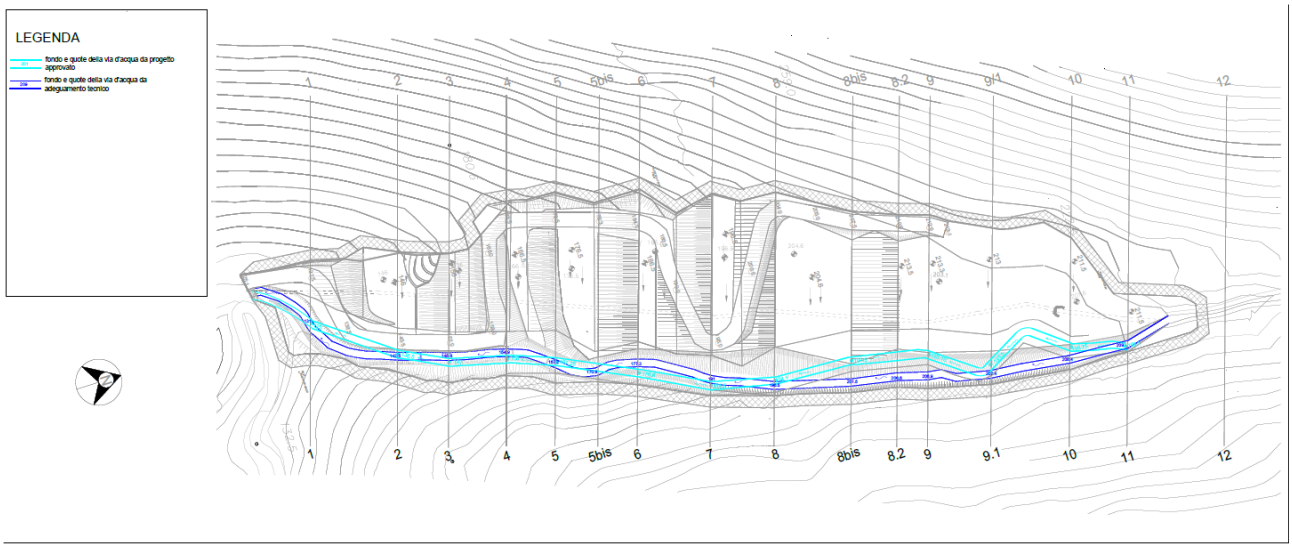

Raffronto via d'acqua (Tavola 5)

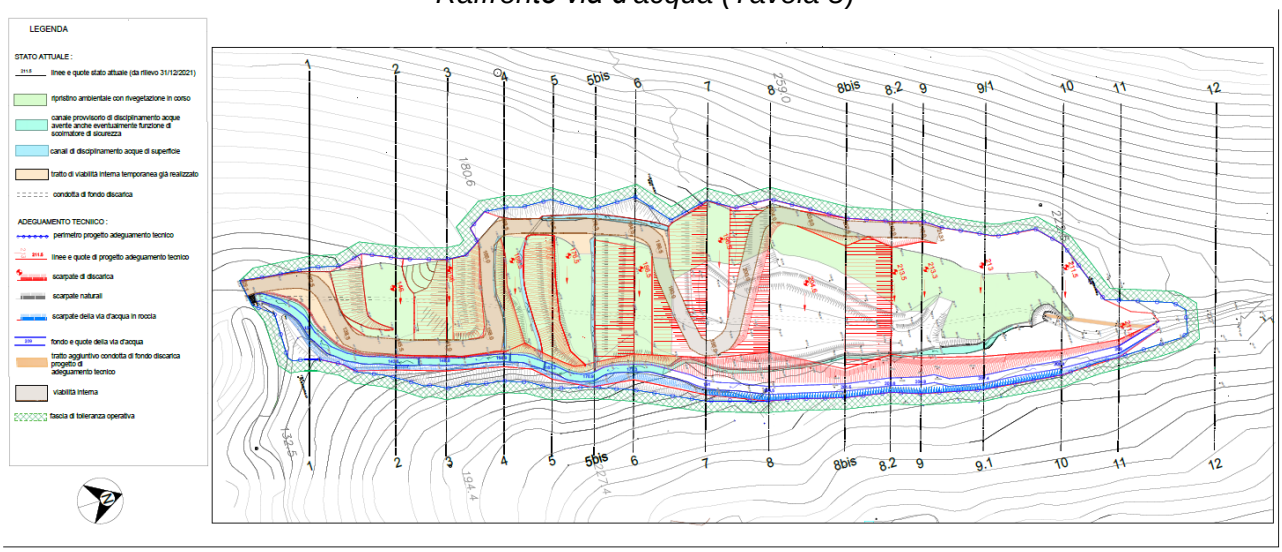

Raffronto stato attuale e adeguamento (Tavola 8)

Dal punto di vista della compatibilità col Piano regionale di Tutela delle acque – PTA (aggiornamento di cui alla DCR n. 11/2016), l'area di intervento non è localizzata su corpi idrici significativi, né sotterranei, né superficiali, individuati, in base alla direttiva 2000/60/CE, dallo stesso PTA, come evidenziato nella Figura A seguente. Non risultano, inoltre, presenti, in base al database regionale alla data del 07/09/2022, derivazioni ad uso idropotabile nelle vicinanze dell'intervento.

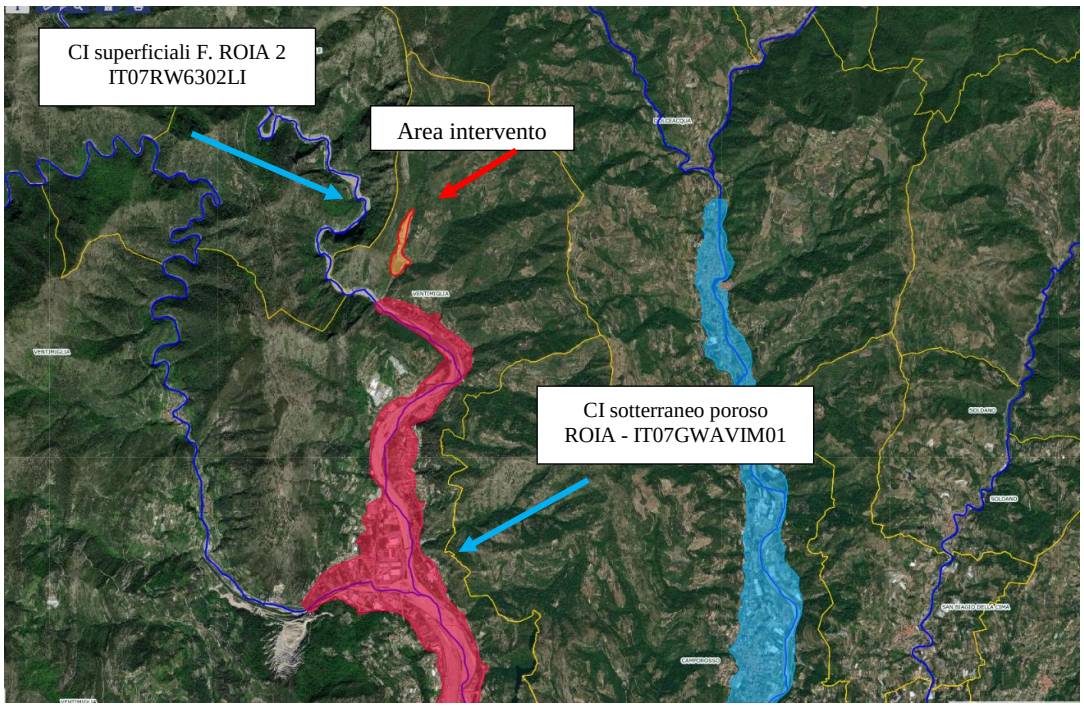


Fig.A – rappresentazione cartografica dell'area di intervento rispetto ai corpi idrici individuati in base al PTA

Conclusioni

In considerazione di quanto sopra rappresentato non si ravvedono criticità rispetto agli obiettivi di qualità delle risorse idriche di cui al Piano regionale di Tutela delle Acque.

Distinti saluti

Per il DIRIGENTE
(dott.ssa Ilaria Fasce)

Firmato digitalmente da: ULDERICA PARODI
Regione Liguria
Firmato il: 07-09-2022 09:16:53
Certificato valido dal 18-06-2020 al 18-06-2023

SG/ap-sg

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via D'Annunzio 111- 16121 Genova Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
RdP: Stefania Ghirardo, tel.010/5484744 E-mail: stefania.ghirardo@regione.liguria.it