
LIVELLETTE	L=10.59m i=-0.60% Δh=-0.06m	L=0.01m i=-3.17% Δh=0.00m	L=71.89m i=5.14% Δh=3.70m	L=14.51m i=-0.25% Δh=-0.04m

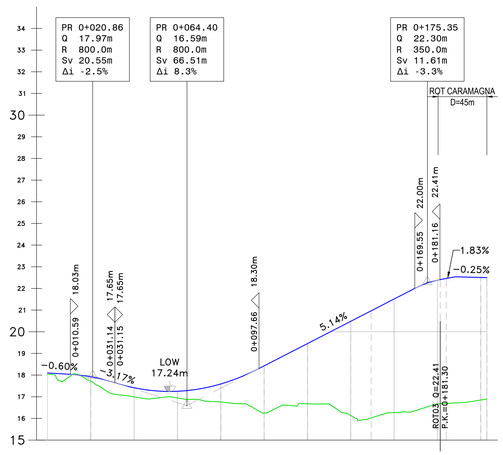


Profilo VIA TERZIERI
da Km 0+000.00
a Km 0+202.81

Scala 1:1000/100

Q.Rif. : 15.00

NUMERO SEZIONE	TERZ_01	TERZ_02	TERZ_03	TERZ_04	TERZ_05	TERZ_06	TERZ_07	TERZ_08	TERZ_09	TERZ_10
DISTANZE PARZIALI		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	21,29	18,71	2,81
DISTANZE PROGRESSIVE	0+020.00	0+040.00	0+060.00	0+080.00	0+100.00	0+120.00	0+140.00	0+160.00	0+181.29	0+200.00	0+202.81
QUOTE PROGETTO	17.92	17.42	17.25	17.59	18.42	19.45	20.48	21.51	22.41	22.51	
QUOTE TERRENO	17.72	16.99	16.94	16.76	16.25	16.68	16.14	16.27	16.68	16.85	
DIFFERENZA QUOTE	0.20	0.42	0.31	0.83	2.18	2.78	4.35	5.24	5.73	5.66	
ANDAM. PLANIMETRICO	Lrett=15.69m	L=32.49m A=72.10		L=18.72m R=160.00m	L=20.31m A=57.00	L=17.00m A=50.50	Lrett=1.76m	L=98.84m R=150.00m			
ANDAMENTO CIGLI											
ETTOMETRICHE											

LIVELLETTE	L=18.60m i=0.97% Δh=0.18m	L=28.35m i=-0.96% Δh=-0.27m	L=9.22m i=0.97% Δh=0.09m

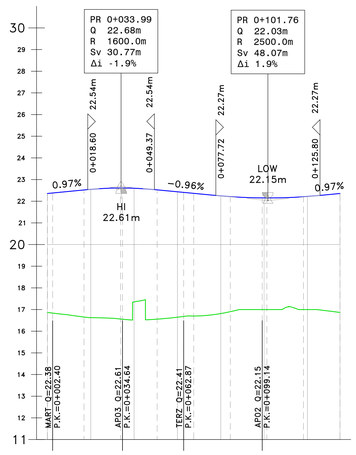


Profilo ROTO3
da Km 0+000.00
a Km 0+135.02

Scala 1:1000/100

Q.Rif. : 11.00

NUMERO SEZIONE	RO3_01	RO3_02	RO3_03	RO3_04	RO3_05	RO3_06	RO3_07	RO3_08	RO3_09
DISTANZE PARZIALI		16,88	16,88	16,88	16,88	16,88	16,88	16,88	16,86	
DISTANZE PROGRESSIVE	0+000.00	0+016.88	0+033.76	0+050.64	0+067.52	0+084.40	0+101.28	0+118.16	0+135.02	
QUOTE PROGETTO	22.36	22.52	22.61	22.52	22.36	22.21	22.15	22.20	22.36	
QUOTE TERRENO	16.87	16.66	16.56	16.56	16.70	16.90	17.00	17.00	16.87	
DIFFERENZA QUOTE	5.49	5.86	6.05	5.97	5.66	5.31	5.15	5.20	5.49	

LIVELLETTE	L=14.55m i=0.01% Δh=0.00m	L=8.36m i=-1.64% Δh=-0.14m	L=39.80m i=-9.00% Δh=-3.59m	L=67.49m i=-2.55% Δh=-1.72m

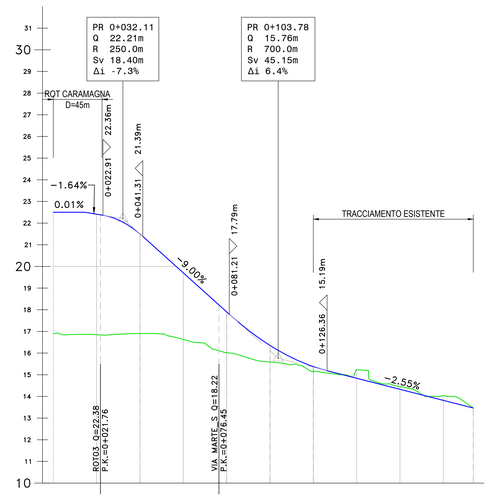


Profilo VIA MARTE
da Km 0+000.00
a Km 0+193.85

Scala 1:1000/100

Q.Rif. : 10.00

NUMERO SEZIONE	MART_01	MART_02	MART_03	MART_04	MART_05	MART_06	MART_07
DISTANZE PARZIALI		21,78	18,22	20,00	20,00	20,00	20,00	
DISTANZE PROGRESSIVE	0+000.00	0+021.78	0+040.00	0+060.00	0+080.00	0+100.00	0+120.00	
QUOTE PROGETTO	22.50	22.38	21.50	19.70	17.90	16.35	15.38	
QUOTE TERRENO	16.90	16.84	16.90	16.63	16.01	15.59	15.15	
DIFFERENZA QUOTE	5.60	5.55	4.60	3.07	1.89	0.77	0.23	
ANDAM. PLANIMETRICO	L=42.29m R=40.00m	L=15.82m A=25.00	Lrett=0.64m	L=13.61m A=35.00	L=18.56m R=90.00m	Lrett=0.78m L=27.78m A=50.00	L=12.86m A=30.00	L=7.05m R=70.00m	L=12.86m A=30.00	Lrett=41.81m
ANDAMENTO CIGLI										
ETTOMETRICHE										

LIVELLETTE	L=7.17m i=-17.18% Δh=-1.23m	L=3.92m i=1.70% Δh=0.07m

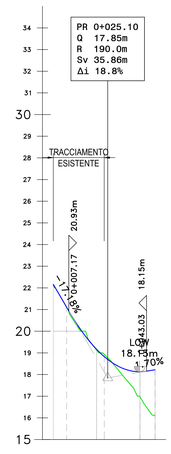

Profilo VIA MARTE_S
da Km 0+000.00
a Km 0+046.95

Scala 1:1000/100

Q.Rif. : 15.00

NUMERO SEZIONE	MART_S_01	MART_S_02	MART_S_03
DISTANZE PARZIALI		16,50	6,95	
DISTANZE PROGRESSIVE	0+023.50	0+040.00	0+046.95
QUOTE PROGETTO	18.83	18.13	18.22
QUOTE TERRENO	18.93	16.98	16.11
DIFFERENZA QUOTE	-0.10	1.15	2.11
ANDAM. PLANIMETRICO	Lrett=46.95m		
ANDAMENTO CIGLI			
ETTOMETRICHE			

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

S.S. n°1 AURELIA
VARIANTE ALL'ABITATO DI IMPERIA
LOTTO 1
DA SVINCOLO TORRENTE PRINO A SVINCOLO IMPERO

PROGETTO DEFINITIVO — COD. GE271

PROGETTAZIONE:
RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO PROGETTISTI

MANDATARIA: PRO ITER — Progetto Infrastrutture Territorio s.r.l.

MANDANTI: deal ingegneria; ViA INGEGNERIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Ing. Riccardo Formichi – Società Pro Iter Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. 18043

IL GEOLOGO:
Geol. Massimo Mezzanzanica – Società Pro Iter Srl
Ordine Geologi Regione Lombardia n. A762

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Matteo Di Giovanna – Società VIA Ingegneria Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A^ 15138

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Fabrizio Cardone

PROTOCOLLO: DATA:

IL PROGETTISTA:
Ing. Massimo Capasso – Società VIA Ingegneria Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A 26031

DOTT. ING. FORMICHI RICCARDO — Settori: a) b) c) e) — Iscritto all'Albo — n°A 18043

05 PROGETTO STRADALE
05.03.03 – Svincolo Caramagna
Profilo longitudinale intersezioni e viabilità secondarie

CODICE PROGETTO												NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO		LIV. PROG.										V03PS00TRAFL01B		
D	P	G	E	2	7	1	0	D	2	3	CODICE ELAB.	V 0 3 P S 0 0 T R A F L 0 1	B	1:1000/100

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B	REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ANAS PER AVVIO PROCEDURA VIA	MAG 2024	F. GOSMI	M. CAPASSO	R. FORMICHI
A	EMISSIONE	GEN 2024	F. GOSMI	M. CAPASSO	R. FORMICHI