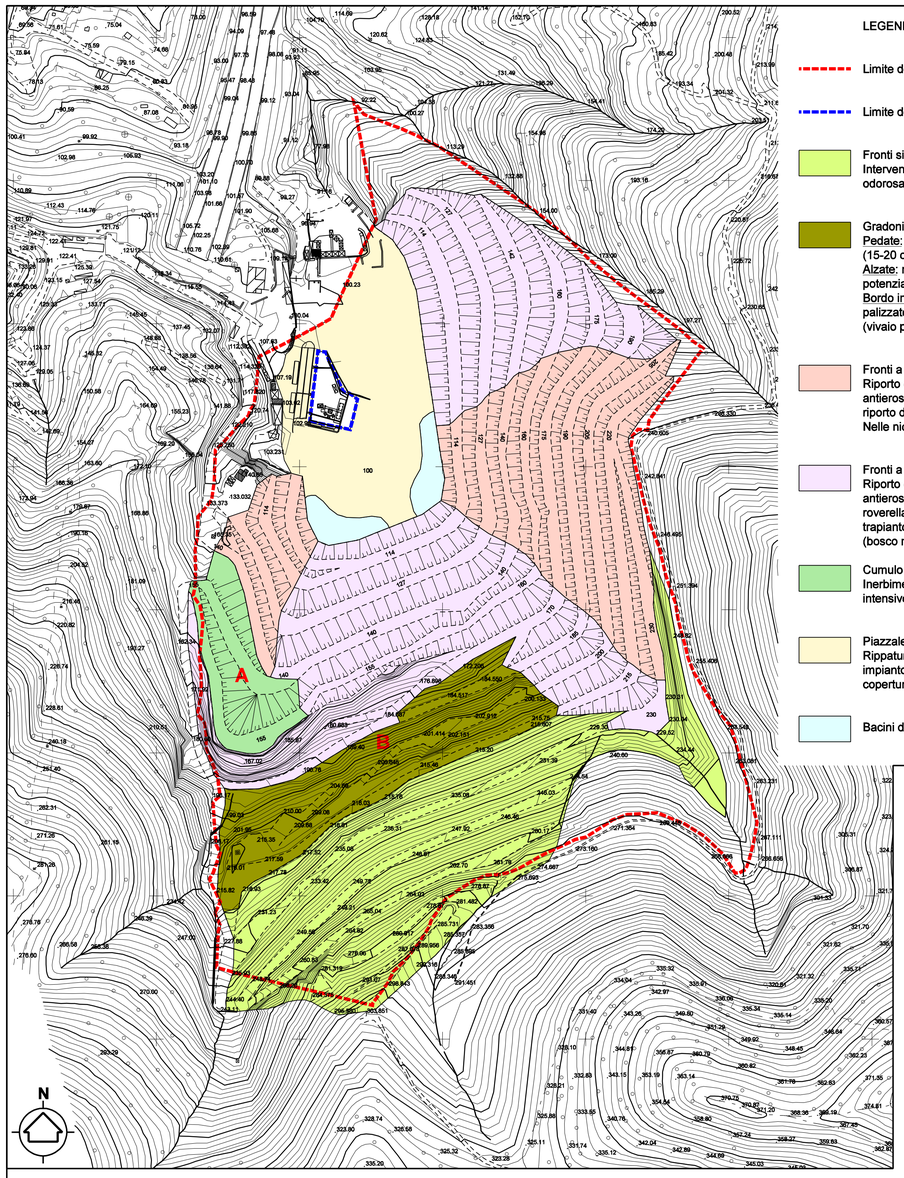



LEGENDA

Limite dell'area in concessione dal Comune

Limite dell'area in concessione ad altra ditta

Fronti sistemati in via definitiva
Interventi manutentivi nicchie scarpate, rinfoltimenti con ginestra odorosa, lavanda, pino d'Aleppo

Gradoni esauriti ancora rivegetabili
Pedate: riporto su pedata cumuli di materiale sterile fine e terra (15-20 cm), messa a dimora di macchie di ginestra e lavanda.
Alzate: riporto sterili, terra (10 cm), inerbimento con idrosemina potenziata.
Bordo inferiore delle scarpate: sistemazioni intensive georete e palizzate, riporto terra di scotico, impianto di piote erbose (vivaio per trapianti)


Fronti a 45°
Riporto continuo controparete di sterili e terra, inerbimento antierosivo, impianto di gruppi arbustivi di ginestra e lavanda, riporto di piote erbose con specie suffruticose della garriga. Nelle nicchie e fessure impianto di pero corvino e pino d'Aleppo

Fronti a 32° e 35°
Riporto continuo controparete di sterili e terra, inerbimento antierosivo, impianto a gruppi di arbustive ed arboree (orniello, roverella, carpino nero, pino d'Aleppo, ginestre, lentisco, terebinto), trapianto di piote erbose da vivaio interno. Grado di scopertura 50% (bosco misto di latifoglie alternato a macchia)


Cumulo limi
Inerbimento antierosivo con idrosemina potenziata, sistemazioni intensive con siepi cespuglio di ginestra odorosa

Piazzale di base
Rippatura del substrato, riporto di terra (10 cm), inerbimento, impianto gruppi arbustivi (ginestra, lavanda, cisti, lentisco, fillirea), copertura 30%, impianto di piote erbose da vivaio


Bacini di raccolta acque su piazzale

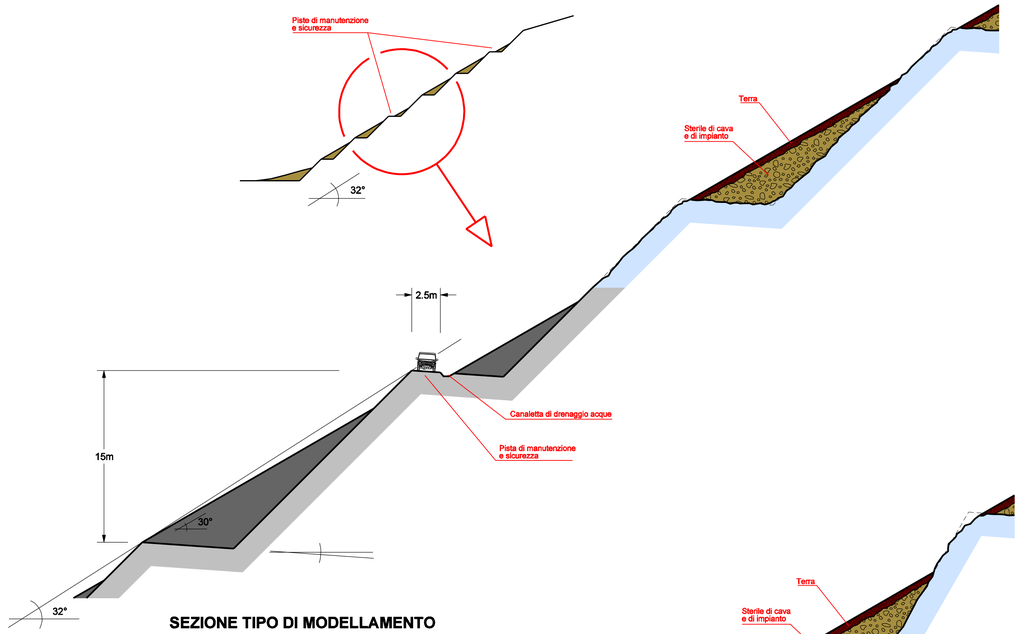


**SEZIONE TIPO DI MODELLAMENTO E RECUPERO A VERDE DEI FRONTI ESAURITI INCLINATI A 32°**

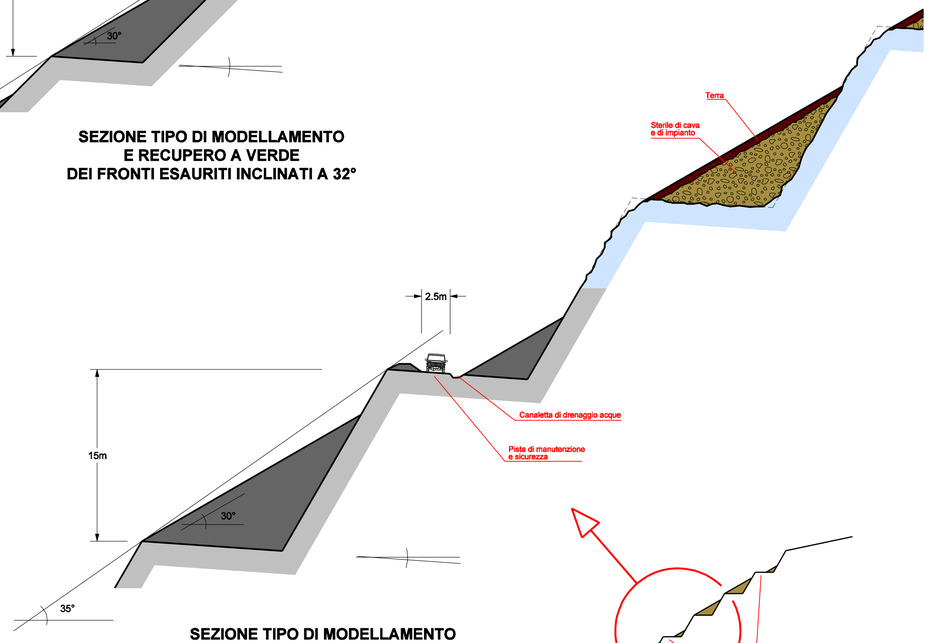




**SEZIONE TIPO DI MODELLAMENTO E RECUPERO A VERDE DEI FRONTI ESAURITI INCLINATI A 35°**

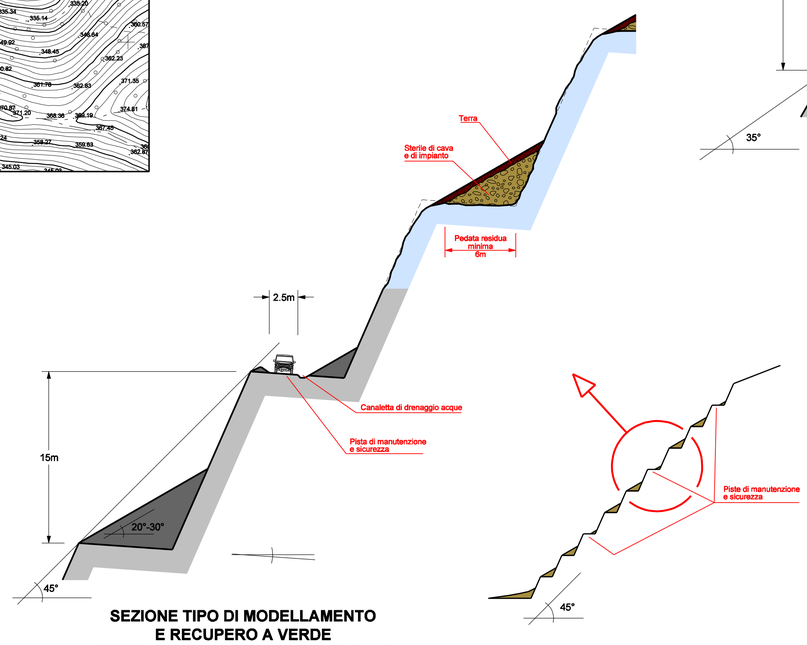


**SEZIONE TIPO DI MODELLAMENTO E RECUPERO A VERDE DEI FRONTI ESAURITI INCLINATI A 45°**

**GRADONATA CON PIANTINE RADICATE DI GINESTRE**

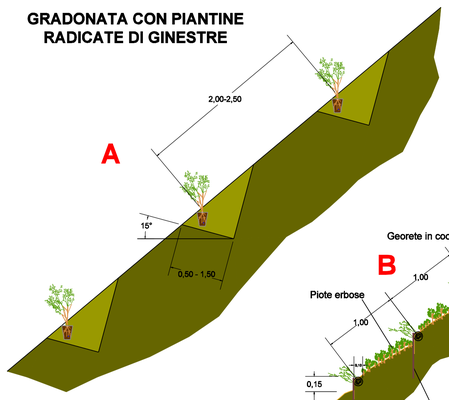


**SISTEMAZIONE ZONE VIVAIO DI PIOTE ERBOSE**

| | | |
|---|---|---|
| SCALA | GIUGGIA COSTRUZIONI srl | GEOMIN srl geologia cave miniere |
| 1 : 2.000 | Cava TREVO<br>Comune di VADO LIGURE (SV) | VIA ROSSANA,3 - MADONNA DELL'OLMO - 12100 CUNEO<br>TELEFONO E FAX (0171) 412947 e-mail: geomin@mtrade.com |
| PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | | DIS. VIGLIETTI D. / DATA Giugno 2013 |
| RECUPERO AMBIENTALE ZONIZZAZIONE E PARTICOLARI DEGLI INTERVENTI | | VER. / DATA |
| | | COMMESSA C3480 / DIS. D08 |

LA DITTA SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE