

VISTA ESTERNA



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
05A = 8	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), anta con apertura interna a vasistas;

DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
05A	colore superficie interna RAL 9010; colore superficie esterna RAL 7038;


VISTA ESTERNA



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
06Aa = 13	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), anta fissa;

DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
06Aa	colore superficie interna RAL 9010; colore superficie esterna RAL 7038;


VISTA ESTERNA



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
06Ab = 56	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), anta fissa;

DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
06Ab	colore superficie interna RAL 9010; colore superficie esterna RAL 7038;


VISTA ESTERNA



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
07Aa = 4	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), anta con apertura interna a vasistas;

DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
07Aa	colore superficie interna RAL 9010; colore superficie esterna RAL 7038;


VISTA ESTERNA



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
07Ab = 28	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), anta con apertura interna a vasistas;

DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
07Ab	colore superficie interna RAL 9010; colore superficie esterna RAL 7038;


VISTA ESTERNA



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
08A = 4	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), anta con apertura esterna a vasistas;

DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
08A	colore superficie interna RAL 9010; colore superficie esterna RAL 7038;


VISTA ESTERNA



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
09Aa = 6	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), due ante fisse;

DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
09Aa	colore superficie interna RAL 9010; colore superficie esterna RAL 7038;


VISTA ESTERNA



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
09Ab = 18	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), due ante fisse;

DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
09Ab	colore superficie interna RAL 9010; colore superficie esterna RAL 7038;


VISTA ESTERNA



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
10Aa = 2	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), due ante con apertura interna a vasistas;

DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
10Aa	colore superficie interna RAL 9010; colore superficie esterna RAL 7038;


VISTA ESTERNA



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
10Ab = 14	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), due ante con apertura interna a vasistas;

DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
10Ab	colore superficie interna RAL 9010; colore superficie esterna RAL 7038;


VISTA ESTERNA



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
10Ac = 5	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), due ante con apertura esterna a

DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
10Ac	colore superficie interna RAL 9010; colore superfice esterna RAL 7038;


VISTA ESTERNA



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
11Aa = 5	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), tre ante fisse;

DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
11Aa	colore superficie interna RAL 9010; colore superficie esterna RAL 7038;


VISTA ESTERNA



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
11Ab = 4	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), tre ante fisse;

DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
11Ab	colore superficie interna RAL 9010; colore superficie esterna RAL 7038;


VISTA ESTERNA



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
12Aa = 1	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), tre ante con apertura interna a vasistas;

DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
12Aa	colore superficie interna RAL 9010; colore superficie esterna RAL 7038;


VISTA ESTERNA



QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
12Ab = 12	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), tre ante con apertura interna a vasistas;

DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
12Ab	colore superficie interna RAL 9010; colore superficie esterna RAL 7038;


VISTA ESTERNA

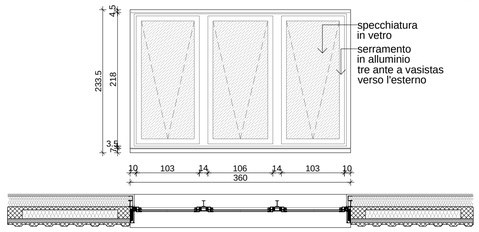

QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
13A = 4	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), tre ante con apertura esterna a vasistas;

DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
13A	colore superficie interna RAL 9010; colore superficie esterna RAL 7038;


VISTA ESTERNA

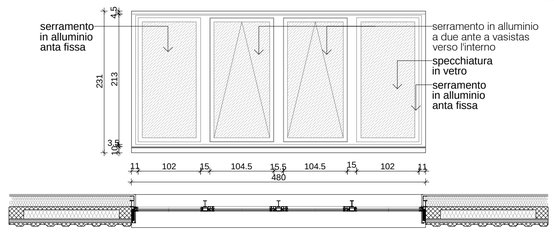

QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
14Aa = 3	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), due ante fisse e due ante a vasistas apribili verso l'interno;

DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
14Aa	colore superficie interna RAL 9010; colore superficie esterna RAL 7038;

VISTA ESTERNA

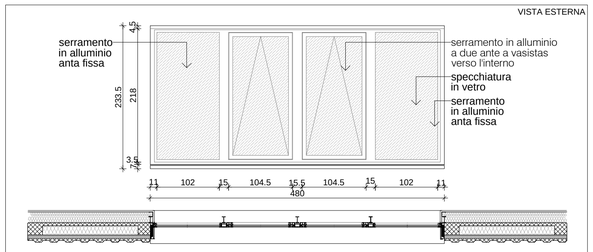

QUANTITA'	TIPO DI SERRAMENTO
14Ab = 2	serramento realizzato con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico e vetrocamera di sicurezza (trasmittanza termica 1.4 W/m²K, fattore solare g≤0.5), due ante fisse e due ante a vasistas apribili verso l'interno;

DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
14Ab	colore superficie interna RAL 9010; colore superficie esterna RAL 7038;

0 1 2 3 4 5m

NOTE
- in caso di divergenza tra gli elaborati di progetto, prevalgono nell'ordine le informazioni contenute in:
  1 - disegni di maggiore dettaglio a scale inferiori
  2 - specifica tecnica delle norme tecniche e del computo metrico
- tutte le misure sui disegni ed in cantiere dovranno essere verificate dalla ditta prima dell'esecuzione
- disegno quotato in centimetri
- per i dettagli esecutivi delle strutture portanti e degli impianti tecnologici vedere elaborati relativi
- le forometrie dei serramenti nelle murature dovrenno essere determinate con riferimento agli elaborati relativi e alle caratteristiche specifiche degli infissi fornite dalla ditta costruttrice scelta dall'appaltatore ed approvate dalla D.L.
- tutte le prestazioni di sicurezza, acustiche ed antincendio, richieste, dovranno essere documentate da idonei certificati di omologazione
- i colori di tutte le tinteggiature vanno concordati in maniera specifica con la D.L.

LEGENDA

- E / 06A — Numero della sezione / Riferimento alla tavola della sezione
- 8 — Numero dell'asse strutturale
- magazzino — Destinazione d'uso
- Det.6 / Tav.12 — Numero dettaglio / Riferimento alla tavola della sezione
- F.19 — Codice di riferimento finiture
- M.06 — Codice di riferimento murature
- S.15 — Codice di riferimento solai
- 06Aa — Codice di riferimento serramenti 26Aa
  - EVENTUALI VARIANTI DEL MEDESIMO SERRAMENTO:a, b, c, ..
  - MATERIALE COSTRUTTIVO PREVALENTE L=LEGNO; A=ALLUMINIO; F=FERRO
  - NUMERAZIONE PROGRESSIVA TIPI

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

TECHNITAL S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

EDIFICIO AMMINISTRATIVO
ABACO SERRAMENTI

MI010P-PE-A-U-D-4521-C0

DATA			
Aprile 2014	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	D.DALLA VALLE	U.GENCHI	G.FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE:
MI010P-PE-A-U-D-4521-4522-C0.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.