
EDIFICIO N°	11


Informazioni edificio			
Altezza edificio	H		m
Lunghezza lato analizzato	L	13	m
Distanza dall'imbocco	d	1090	m


Informazioni Galleria			
Diametro	D	6,7	m
Copertura della calotta	C	20	m
Volume perso	Vp	1,7	%
Parametro k	K	0,4	
Punto di flesso	i	8	m

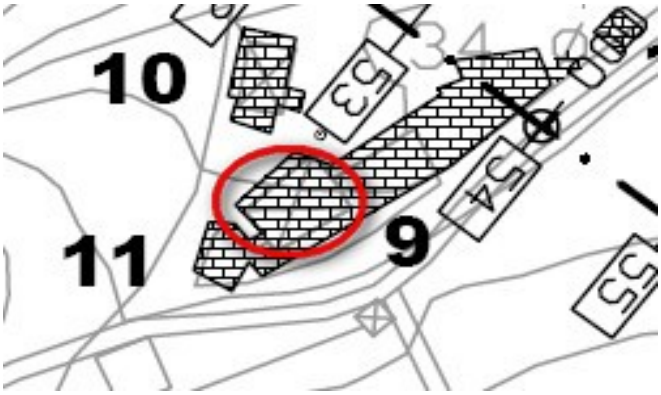

Coordinate edificio		
Vertice	X [m]	Y [m]
A	-24	-0,0039
B	-37	-0,0021

Cedimenti	
Vertice	w [mm]
A	3,89
B	2,11

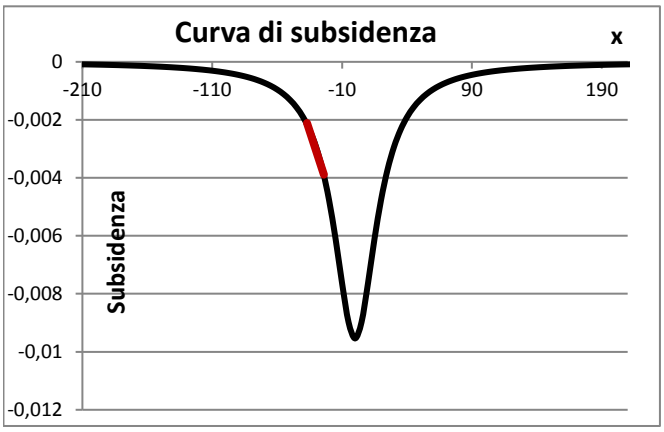

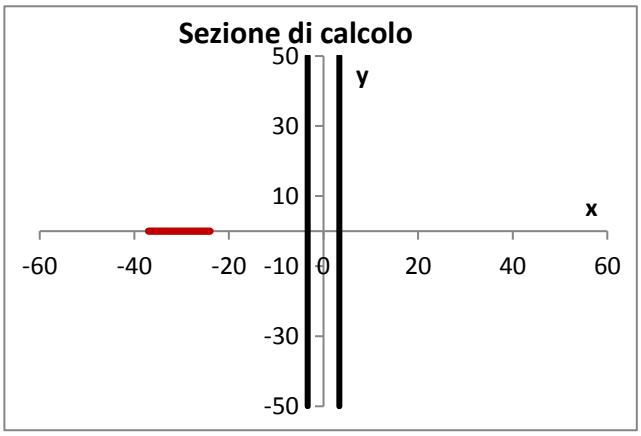

GRANDEZZE CINEMATICHE E CATEGORIA DI DANNO

Cedimenti verticali			
Cedimento max bacino	w_{bacino}	9,52	mm
Cedimento max edificio	$w_{edificio}$	3,89	mm

ZONA DI SAGGING (zona compressa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L		%
Deformazione orizzontale	εh		%

ZONA DI HOGGING (zona tesa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,014	%
Deformazione orizzontale	εh	0,1854	%

