
EDIFICIO N°	19


Informazioni edificio			
Altezza edificio	H		m
Lunghezza lato analizzato	L	9,17	m
Distanza dall'imbocco	d	725	m

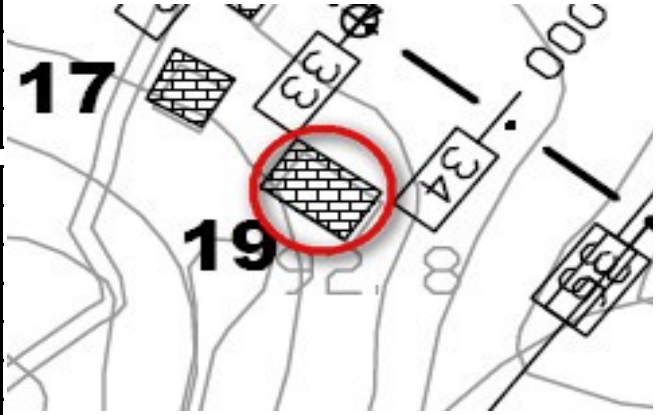


Informazioni Galleria			
Diametro	D	6,7	m
Copertura della calotta	C	64	m
Volume perso	Vp	0,5	%
Parametro k	K	0,7	
Punto di flesso	i	44,8	m

Coordinate edificio		
Vertice	X [m]	Y [m]
A	-20	-0,00080
B	-29,17	-0,00073

Cedimenti	
Vertice	w [mm]
A	0,8
B	0,73

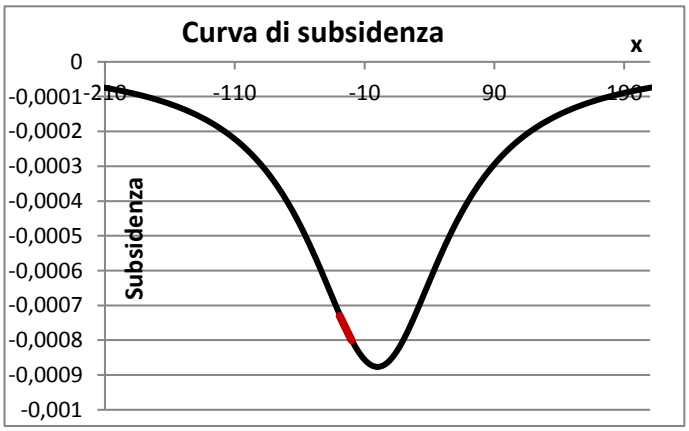

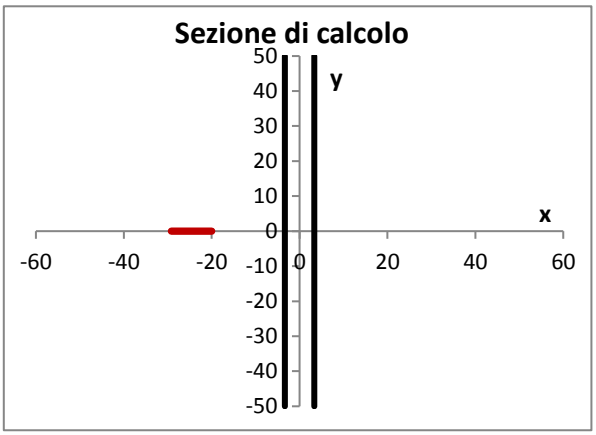

GRANDEZZE CINEMATICHE E CATEGORIA DI DANNO

Cedimenti verticali			
Cedimento max bacino	w_{bacino}	0,87	mm
Cedimento max edificio	$w_{edificio}$	0,80	mm

ZONA DI SAGGING (zona compressa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,0008	%
Deformazione orizzontale	εh	0,000829	%

ZONA DI HOGGING (zona tesa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L		%
Deformazione orizzontale	εh		%

