
EDIFICIO N°	39


Informazioni edificio			
Altezza edificio	H		m
Lunghezza lato analizzato	L	11,25	m
Distanza dall'imbocco	d	1825	m


Informazioni Galleria			
Diametro	D	6,7	m
Copertura della calotta	C	18	m
Volume perso	Vp	1,7	%
Parametro k	K	0,4	
Punto di flesso	i	7,2	m

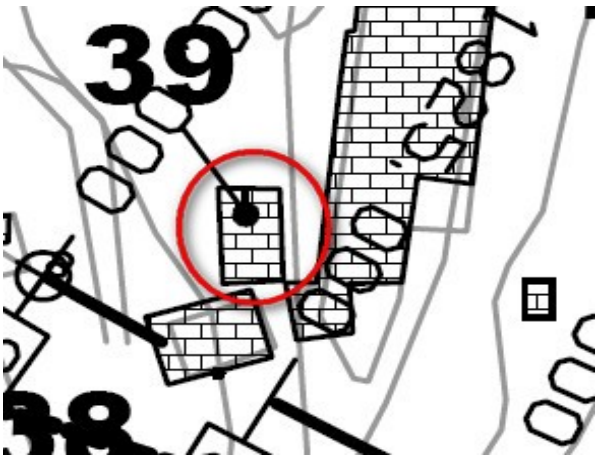

Coordinate edificio		
Vertice	X [m]	Y [m]
A	6,5	-0,00935
B	17,75	-0,00536

Cedimenti	
Vertice	w [mm]
A	9,35
B	5,36

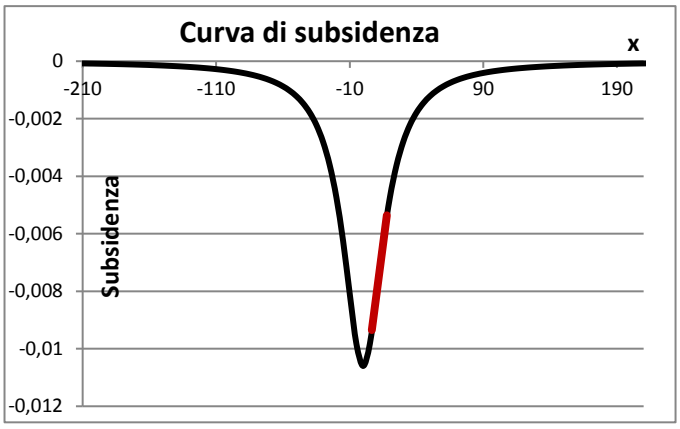

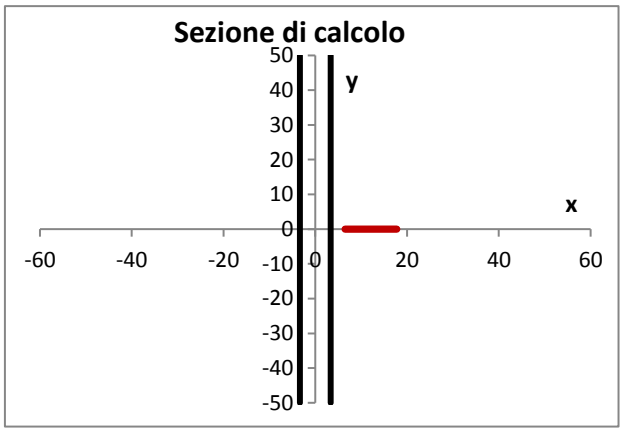

GRANDEZZE CINEMATICHE E CATEGORIA DI DANNO

Cedimenti verticali			
Cedimento max bacino	w_{bacino}	10,57	mm
Cedimento max edificio	$w_{edificio}$	9,35	mm

ZONA DI SAGGING (zona compressa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,0355	%
Deformazione orizzontale	εh	0,0708	%

ZONA DI HOGGING (zona tesa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L		%
Deformazione orizzontale	εh		%

