LEGENDA

INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE

Pareti in roccia
Imbrunimento con agenti ossidanti

Scarpata settore riprofilato
Riporto terra vegetale (20 cm), inerbimento, messa a dimora di specie arboree ed arbustive (orniello, carpino nero, roverella, pioppo tremolo, ginestra, lentisco, terebinto, mirto)

Scogliere in blocchi
Intasamento interstizi con terra vegetale, inserimento talee/piantine radicate di specie arbustive (mirto, ginestra)

OPERE DI COMPENSAZIONE

Piazzali (A-B) e settori lungo la strada di accesso
Scarificatura della superficie, riporto di terra vegetale (30 cm), inerbimento, messa a dimora in piccoli gruppi di orniello, carpino nero, roverella, pino d'aleppo, pioppo tremolo, leccio

Scarpata di discarica (C)
Rivestimento con geocelle, riporto di terra vegetale (10cm), inerbimento, messa a dimora di arbusti: ginestra, lentisco, terebinto, ilatro sottile, alaterno

Limite di coltivazione Autorizzato

Limite di coltivazione in Variante

A

B


C

0 25 50 m


Scala 1:500

Sistema di riferimento: Gauss-Boaga, fuso Ovest

INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE

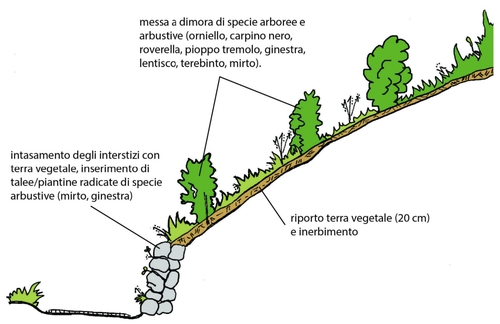

INTERVENTI DI COMPENSAZIONE

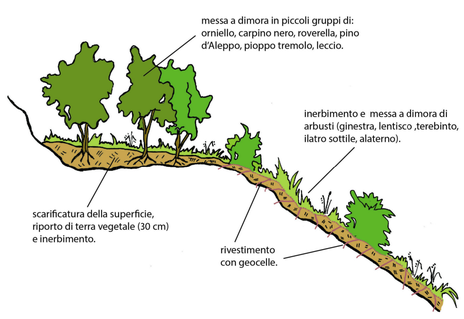

BASE TOPOGRAFICA:

In GRIGIO il rilievo dello stato di fatto a gennaio 2018 ed il rilievo a terra della strada di accesso alla cava ad aprile 2019 eseguito da GEOSMP, geom. S. Parodi

In ROSSO il progetto di ampliamento della strada di accesso al piazzale inferiore (versione giugno 2019)

In AZZURRO il tracciato Progetto esecutivo nuova viabilità Via Chiaravagna, Infrastrutture ferroviarie strategiche definite dalla Legge Obiettivo N. 443/01. Tratta A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi - Progetto Esecutivo - Adeguamento Via Chiaravagna Tratto 1, cod. IG51-02-E-CV-P7-NV030X-002-A

UNICALCE
Associare la Qualcosa

GDP GEOMIN
ENGINEERING & MINING GEOLOGY

Cava GIUNCHETTO
Comune di Genova (Sestri Ponente)
VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE
E RECUPERO AMBIENTALE - INTEGRAZIONI

ORDINE DEI GEOLOGI
Regione Autonoma Valle d'Aosta
ORDRE DES GÉOLOGUES
Région Autonome Vallée d'Aoste
Dr. GABRIELE PIERCARLO
Iscr. Albo n. 32

TITOLO ELABORATO:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA DI ACCESSO AL PIAZZALE INFERIORE

RECUPERO E COMPENSAZIONE

REALIZZATO	*VERIFICATO*	*APPROVATO*
Giugno 2019	*Giugno 2019*	*Giugno 2019*
D. Varrone	*A. Damiano*	*P. Gabriele*
	REVISIONE **1**	*COMMESSA* **17-026**
	TAVOLA **40**	*SCALA* *1:500*

Nome file: D40-REV1. Strada di accesso - Recupero-compensazione.dgn

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

GDP-GEOMIN S.r.l. | Via Vittorio Amedeo II, 6 - 10121 Torino (TO, Italy) - tel +39.011.036.1100 / fax +39.011.036.1101 | www.geomin.it | info@geomin.it