ITEC engineering

COMUNE DI BOGLIASCO

Committente:
Comune di Bogliasco
Via G. Mazzini 122
16032 Bogliasco

Livello di Progetto:
Definitivo

Titolo:

ANALISI DELLA COSTA DEL COMUNE DI BOGLIASCO CON INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA' E PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA SUA RIQUALIFICAZIONE/PROTEZIONE

Oggetto:


INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL LITORALE COMPRESO TRA LA SPIAGGIA SOTTO LA CHIESA ED IL MOLO SBOLGI

ANALISI NUOVI PREZZI

Codice Progetto:
P094-21

Nome File:
P094-21-D-DE-APR-101-A

Firme:

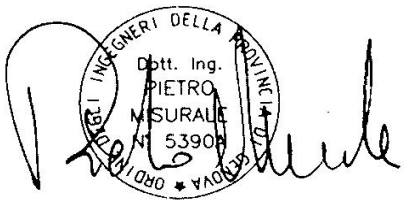



Rev.	Modifiche/Revisioni	Redatto	Data	Contr./Appr.	Data
A	PRIMA EMISSIONE	DR/PN	15/10/21	PM	15/10/21

ITEC engineering S.r.l.
19038 SARZANA (SP)
Via Variante Aurelia, 98
TEL. +39 0187 610532
info@itec-engineering.it

16129 GENOVA
Via Antonio Cecchi 7/9-10
TEL. +39 010 5959690
www.itec-engineering.it

ASSOCIATO oice CONFINDUSTRIA
efca
apave certification
ISO 9001 N° SC 10-2588/IAF 34
ISO 14001 N° SCA 19-3491/IAF 34
ISO 45001 N° SCS 20-336/IAF 34

E' vietata a norma di legge la riproduzione, anche parziale, non autorizzata di questo documento

Nuovo Prezzo: NP.1: Fornitura e trasporto franco cantiere di massi da scogliera di colore grigio di I, III e IV categoria.

Codice	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	P.U. + Spese Generali 15%	P.U. + S.G. + Utile di Impresa 10%	Importo
					(euro)	(euro)	(euro)	(euro)
1,00	Offerta Eco scavi di Mangino Gerardo di Gravellona Toce (VB) del 18 ottobre 2021	***Fornitura e trasporto*** Fornitura e trasporto franco cantiere o porto di Genova di massi da scogliera di colore grigio, di I, III e IV categoria . Massi di ortogneiss di peso unitario pari a 2,70 t/mc.	t	1,00	29,00	4,35	3,34	36,69
						Totale cod. 1		36,69

Note generali

Prezzo di applicazione		cad	36,69

Nuovo Prezzo: NP.2: Noleggio di barriere antinquinamento di altezza non inferiore a mt 1,50 da pporre in opera nello specchio acqueo operativo della gru attrezzata sul pontone, al fine di ridurre l'intorbidimento delle acque nella fase di posa dei massi.

Codice	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	P.U. + Spese Generali 15%	P.U. + S.G. + Utile di Impresa 10%	Importo
					(euro)	(euro)	(euro)	(euro)
1,00	17.01.18 (Prez. Reg.Emilia Romagna.2019)	***Fornitura e posa*** Noleggio di barriere antinquinamento di altezza non inferiore a mt. 1,50, per un periodo di mesi due (le barriere dovranno essere accettate preventivamente dalla D.L.). Nel prezzo si intendono comprese e compensate: tutte le operazioni di trasporto, montaggio e smontaggio (tempo stimato 15 gg.); la messa in opera nei siti e posizioni indicate dalla D.L.; tutti gli spostamenti in mare richiesti o necessari durante il periodo; tutti gli eventuali smontaggi e accatastamento temporaneo a terra nei siti indicati dalla D.L.; l'installazione di tutti i corpi morti, gavitelli e apparati di segnalazione terrestri e/o marittimi; l'utilizzo e la disponibilità continua (per il periodo in cui le barriere sono in acqua) di idoneo natante; tutto il personale necessario; i mezzi necessari alla movimentazione delle barriere; le attrezzature e magisteri necessari alla perfetta riuscita dei lavori	cad	1,00	37,50			37,50
					Totale cod. 1			37,50

Note generali

Prezzo di applicazione		cad	37,50

Nuovo Prezzo: NP.3: Boa di segnalazione della barriere soffolte, fornita e posta in opera costituita da: - gavitelli di forma biconica in polietilene ad alta densità, riempiti con poliuretano espanso, della capacità di 80 l circa; - catena di ancoraggio in acciaio diametro 20 mm, L= 9 m ed idonei maniglioni sovradimensionati rispetto alla catena onde garantire adeguata resistenza all'usura; - corpo morto in calcestruzzo avente peso in acqua di 400 kg circa (dimensioni 0,80 x 0,80 x 0,40 m di altezza)

Codice	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	P.U. + Spese Generali 15%	P.U. + S.G. + Utile di Impresa 10%	Importo
					(euro)	(euro)	(euro)	(euro)
1,00	C04.100.095 (Prez. Reg.Emilia Romagna.2019)	***Fornitura e posa*** Boa di segnalazione della barriere soffolte, fornita e posta in opera costituita da: - gavitelli di forma biconica in polietilene ad alta densità, riempiti con poliuretano espanso, della capacità di 80 l circa; - catena di ancoraggio in acciaio diametro 20 mm, L= 9 m ed idonei maniglioni sovradimensionati rispetto alla catena onde garantire adeguata resistenza all'usura; - corpo morto in calcestruzzo avente peso in acqua di 400 kg circa (dimensioni 0,80 x 0,80 x 0,40 m di altezza)	cad	1,00	431,40			431,40
					Totale cod. 1			431,40
	Note generali							
					Prezzo di applicazione		cad	431,40