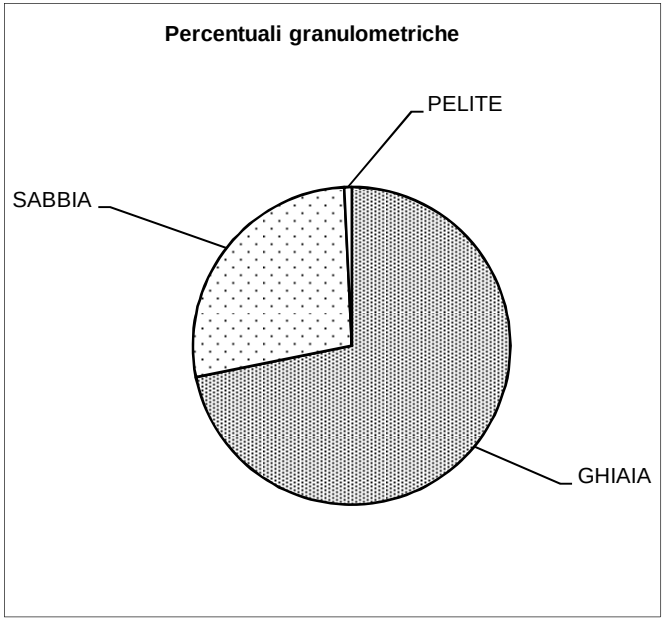
COMMITTENTE:	PROVINCIA DI GENOVA	Campione, N°:	C 6	Data prelievo	Data esecuzione prova
LOCALITA':	Alveo T. Bisagno (GE)	Quota m:		07/12/2009	18/12/2009

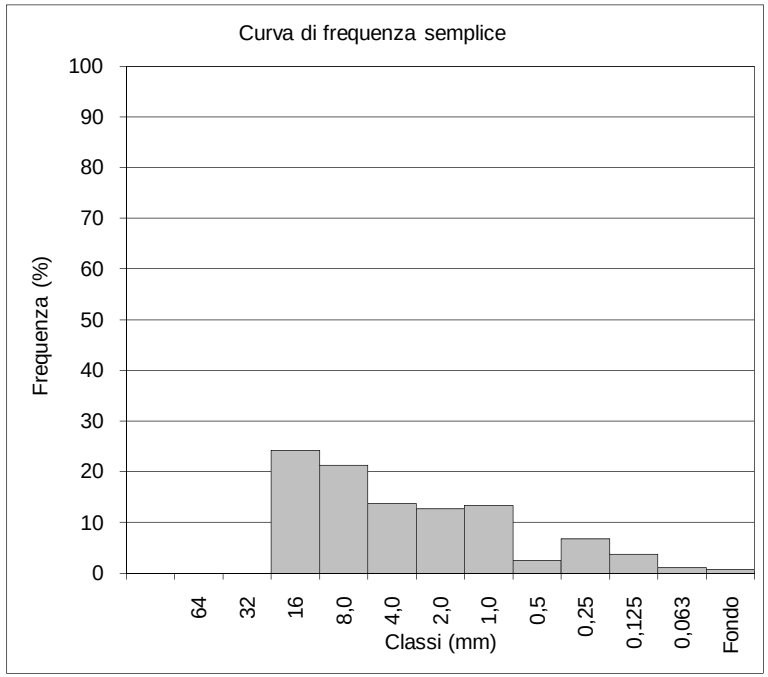
Tipo di campione:	campione di alveo fluviale prelevato in superficie
Descrizione materiale:	ghiaia con sabbia G(S)
Note:	tracce minime di pelite

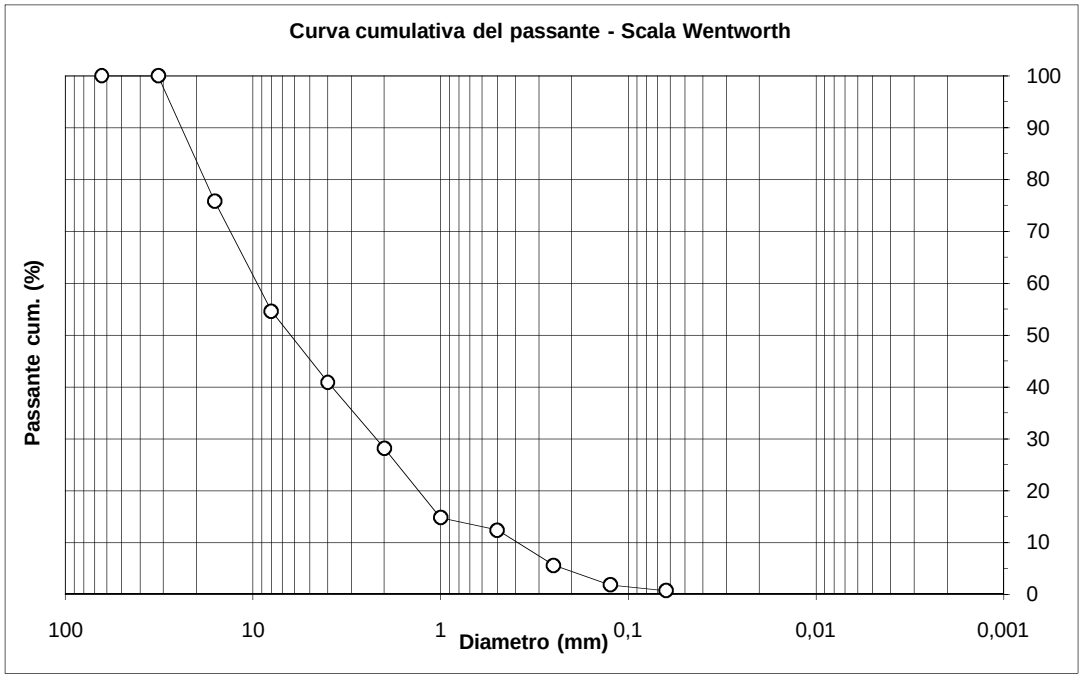
Classi	***Classi***	***Peso netto***	***Frequenza***	***Fr. Cumulata***	***Passante***
(ϕ)	(mm)	**trattenuto (g)**	(%)	(%)	(%)
					100,0
-6	64	0,0	0,00	0,00	100,0
-5	32	0,0	0,00	0,00	100,0
-4	16	176,5	24,19	24,19	75,8
-3	8,0	154,8	21,21	45,40	54,6
-2	4,0	100,0	13,70	59,11	40,9
-1	2,0	92,9	12,73	71,84	28,2
0	1,0	97,5	13,36	85,20	14,8
1	0,5	17,8	2,44	87,64	12,4
2	0,25	49,3	6,76	94,39	5,6
3	0,125	27,6	3,78	98,18	1,8
4	0,063	7,9	1,08	99,26	0,7
>4	Fondo	5,4	0,74	100,00	0,0

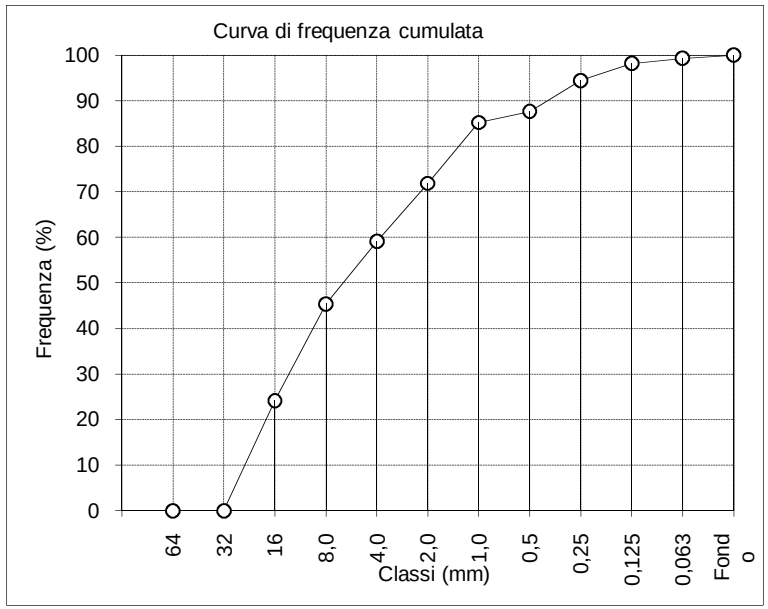
	%
GHIAIA	71,84
SABBIA	27,42
PELITE	0,74

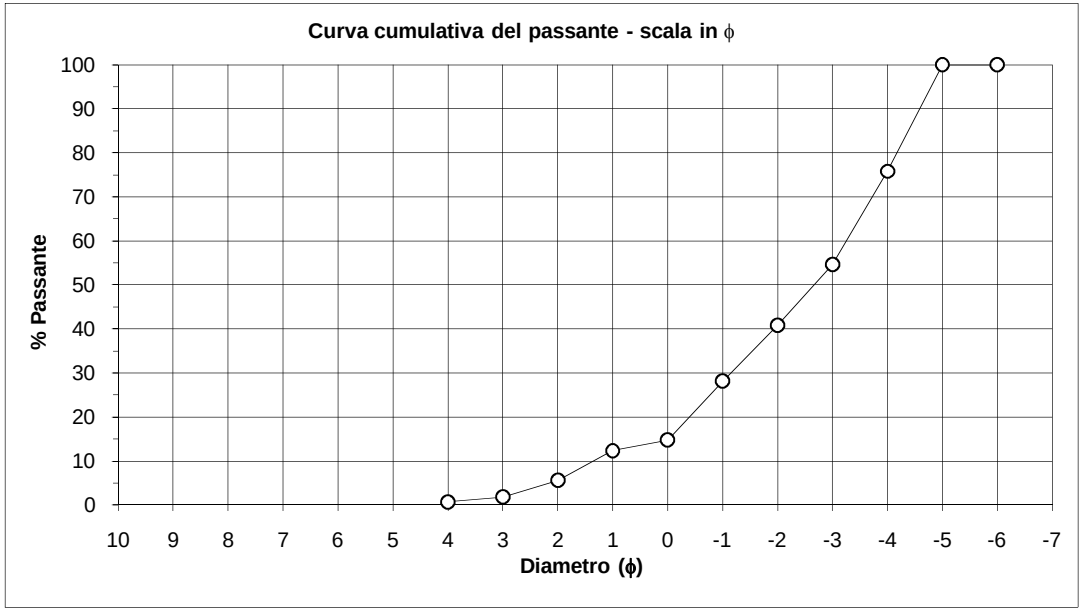
Parametri granulometrici				
Indice di Classazione	Sorting Index di Trask (1932)	(S_o) =	$(P_{25} / P_{75})^{0.5}$ =	2,98
Deviazione standard		(σ_ϕ) =	$(\phi_{84} - \phi_{16})/2$ =	2,15
Kurtosis	Graphic Kurtosis di Folk e Ward (1957)	$(K_{G\phi})$ =	$(\phi_{95} - \phi_5) / 2.44 (\phi_{75} - \phi_{25})$ =	0,90
Media	Phi Mean di Inmann (1952)	(M_ϕ) =	$(\phi_{84} + \phi_{16} + \phi_{16})/3$=	-2,43
Mediana		(Md_ϕ) =	ϕ_{50}=	-2,74
Skewness	Inclusive graphic skewness di Folk e Ward (1957)	(Ski_ϕ) =	$((\phi_{16} + \phi_{84} - 2\phi_{50})/2(\phi_{84} - \phi_{16})) + ((\phi_5 + \phi_{95} - 2\phi_{50})/2(\phi_{95} - \phi_5))$	0,31
Percentile 10	Diametro a cui il 10% dei granuli è superiore e il 90% inferiore	(D_{10}) =	ϕ_{90}=	-4,67




Curva di frequenza semplice
Frequenza (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
64
32
16
8,0
4,0
2,0
1,0
0,5
0,25
0,125
0,063
Fondo
Classi (mm)


Curva cumulativa del passante - Scala Wentworth
Passante cum. (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
10
1
0,1
0,01
0,001
Diametro (mm)


Curva di frequenza cumulata
Frequenza (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
64
32
16
8,0
4,0
2,0
1,0
0,5
0,25
0,125
0,063
Fondo
Classi (mm)


Curva cumulativa del passante - scala in ϕ
% Passante
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
Diametro (ϕ)