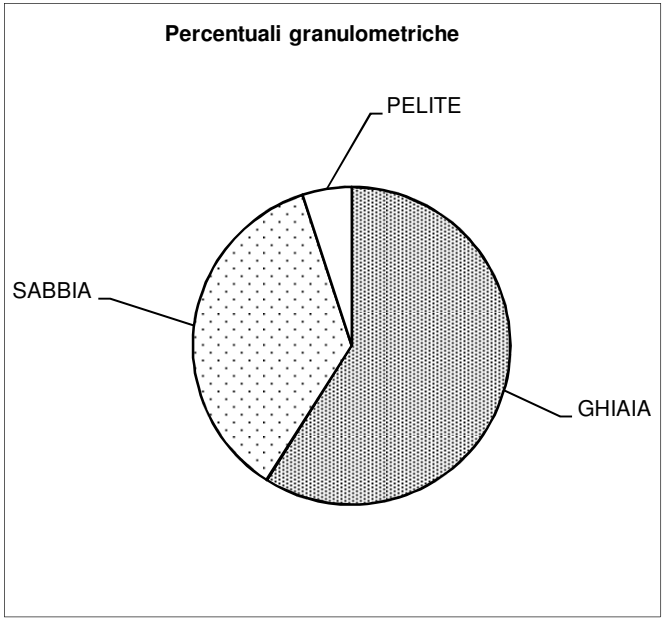
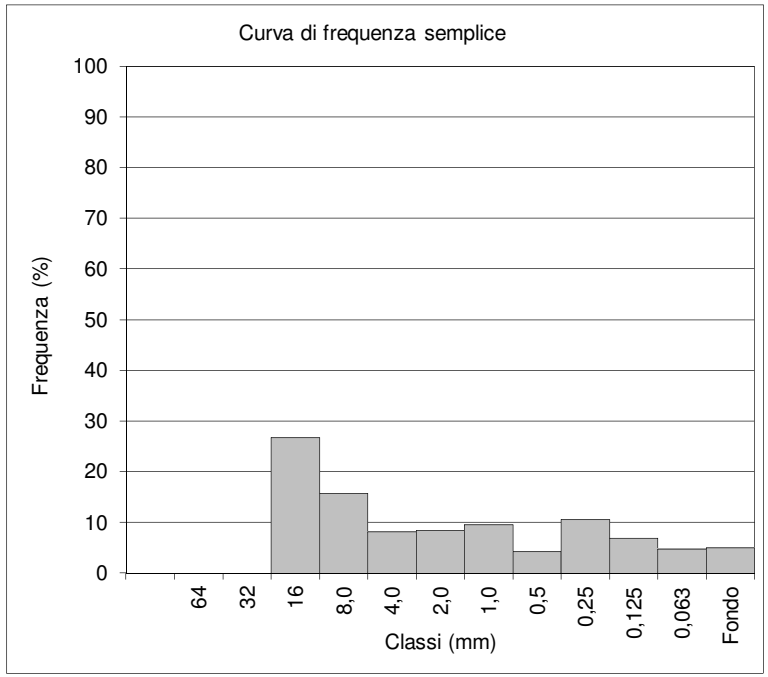
COMMITTENTE:	PROVINCIA DI GENOVA	Campione, N°:	C 6	Data prelievo	Data esecuzione prova
LOCALITA':	Alveo T. Bisagno (GE)	Quota m:		12/01/2011	01/10/2011
Tipo di campione:	campione di alveo fluviale prelevato a -0,5m in profondità				
Descrizione materiale:	ghiaia con sabbia G(S) debolmente pelitica				
Note:	tracce di pelite				

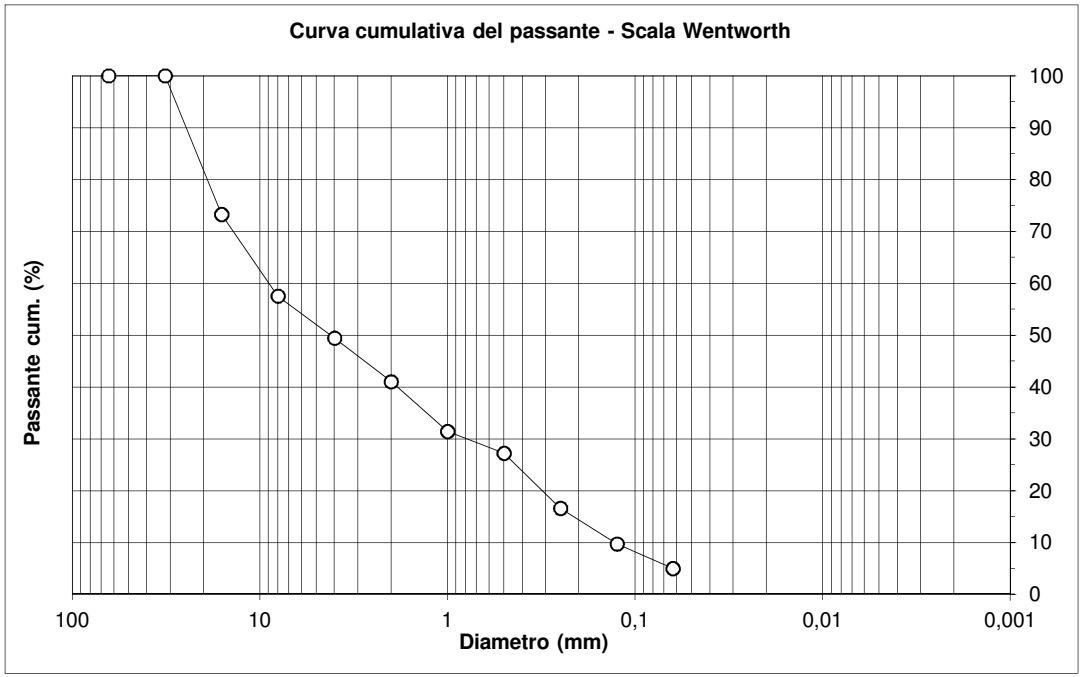
Classi	***Classi***	***Peso netto***	***Frequenza***	***Fr. Cumulata***	***Passante***
(ϕ)	(mm)	**trattenuto (g)**	(%)	(%)	(%)
					100,0
-6	64	0,0	0,00	0,00	100,0
-5	32	0,0	0,00	0,00	100,0
-4	16	152,9	26,74	26,74	73,3
-3	8,0	90,0	15,74	42,47	57,5
-2	4,0	46,4	8,11	50,59	49,4
-1	2,0	48,1	8,41	59,00	41,0
0	1,0	54,8	9,58	68,58	31,4
1	0,5	24,1	4,21	72,79	27,2
2	0,25	60,6	10,60	83,39	16,6
3	0,125	39,3	6,87	90,26	9,7
4	0,063	27,2	4,76	95,02	5,0
>4	Fondo	28,5	4,98	100,00	0,0

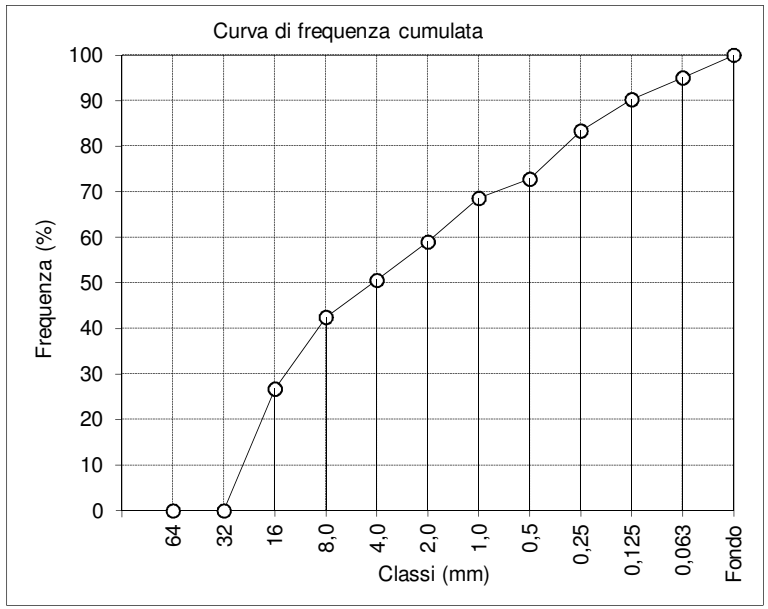
	%
GHIAIA	59,00
SABBIA	36,02
PELITE	4,98

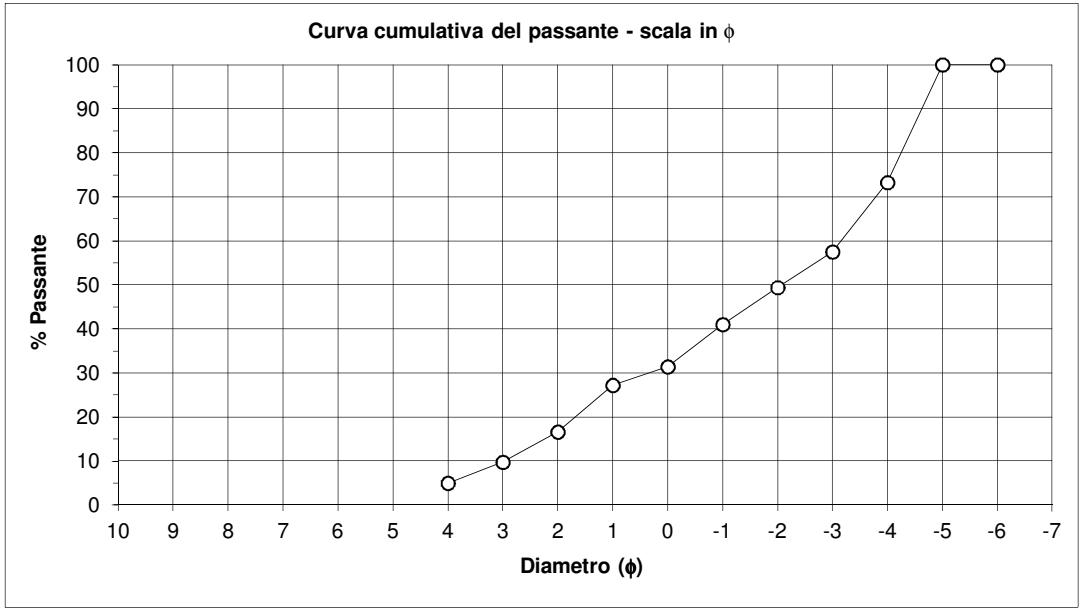
Parametri granulometrici				
Indice di Classazione	Sorting Index di Trask (1932)	(S_o) =	$(P_{25} / P_{75})^{0.5}$ =	6,17
Deviazione standard		(σ_ϕ) =	$(\phi_{84} - \phi_{16})/2$ =	3,28
Kurtosis	Graphic Kurtosis di Folk e Ward (1957)	$(K_{G\phi})$ =	$(\phi_{95} - \phi_5)$ / 2.44 $(\phi_{75} - \phi_{25})$ =	0,69
Media	Phi Mean di Inmann (1952)	(M_ϕ) =	$(\phi_{84} + \phi_{16} + \phi_{16})/3$=	-1,51
Mediana		(Md_ϕ) =	ϕ_{50}=	-2,10
Skewness	Inclusive graphic skewness di Folk e Ward (1957)	(Ski_ϕ) =	$((\phi_{16} + \phi_{84} - 2\phi_{50})/2(\phi_{84} - \phi_{16})) + ((\phi_5 + \phi_{95} - 2\phi_{50})/2(\phi_{95} - \phi_5))$	0,32
Percentile 10	Diametro a cui il 10% dei granuli è superiore e il 90% inferiore	(D_{10}) =	ϕ_{90}=	-4,70




Curva di frequenza semplice
Frequenza (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
64
32
16
8,0
4,0
2,0
1,0
0,5
0,25
0,125
0,063
Fondo
Classi (mm)


Curva cumulativa del passante - Scala Wentworth
Passante cum. (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
10
1
0,1
0,01
0,001
Diametro (mm)


Curva di frequenza cumulata
Frequenza (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
64
32
16
8,0
4,0
2,0
1,0
0,5
0,25
0,125
0,063
Fondo
Classi (mm)


Curva cumulativa del passante - scala in ϕ
% Passante
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
Diametro (ϕ)