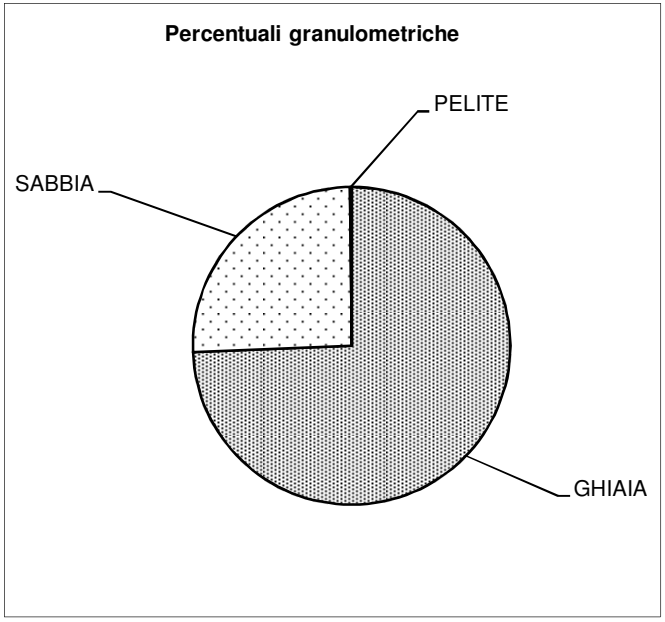
| COMMITTENTE: | PROVINCIA DI GENOVA | Campione, N°: | C 6 | Data prelievo | Data esecuzione prova |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCALITA': | Alveo T. Bisagno (GE) | Quota m: | | 20/06/2011 | 01/10/2011 |
| Tipo di campione: | campione di alveo fluviale prelevato a -0,5m in profondità | | | | |
| Descrizione materiale: | ghiaia sabbiosa G(S) | | | | |
| Note: | tracce di pelite | | | | |

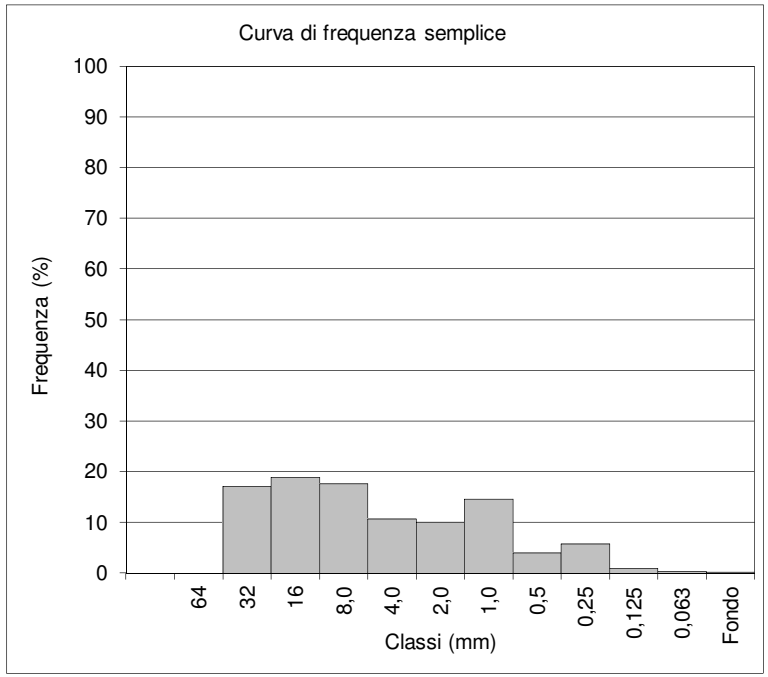
| ***Classi*** | ***Classi*** | ***Peso netto*** | ***Frequenza*** | ***Fr. Cumulata*** | ***Passante*** |
|---|---|---|---|---|---|
| (ϕ) | (mm) | **trattenuto (g)** | (%) | (%) | (%) |
| | | | | | 100,0 |
| -6 | 64 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| -5 | 32 | 194,4 | 17,09 | 17,09 | 82,9 |
| -4 | 16 | 214,6 | 18,87 | 35,96 | 64,0 |
| -3 | 8,0 | 200,8 | 17,65 | 53,61 | 46,4 |
| -2 | 4,0 | 121,5 | 10,68 | 64,29 | 35,7 |
| -1 | 2,0 | 114,7 | 10,08 | 74,37 | 25,6 |
| 0 | 1,0 | 166,1 | 14,60 | 88,98 | 11,0 |
| 1 | 0,5 | 44,8 | 3,94 | 92,91 | 7,1 |
| 2 | 0,25 | 64,8 | 5,70 | 98,61 | 1,4 |
| 3 | 0,125 | 11,1 | 0,98 | 99,59 | 0,4 |
| 4 | 0,063 | 3,2 | 0,28 | 99,87 | 0,1 |
| >4 | Fondo | 1,5 | 0,13 | 100,00 | 0,0 |

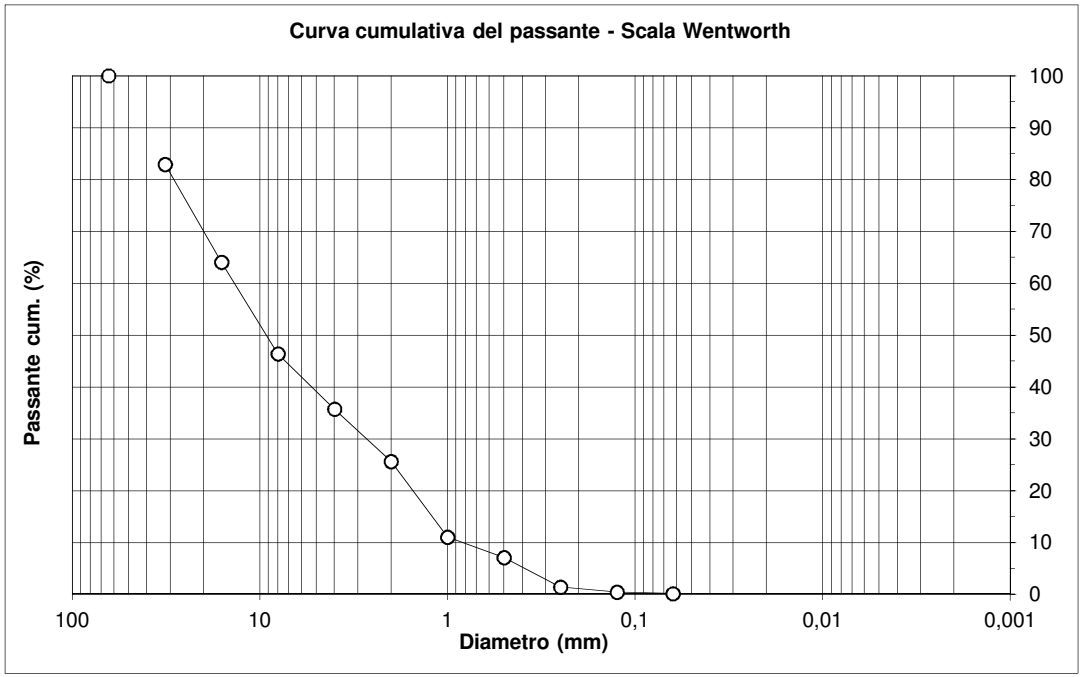
| | % |
|---|---|
| GHIAIA | 74,37 |
| SABBIA | 25,49 |
| PELITE | 0,13 |

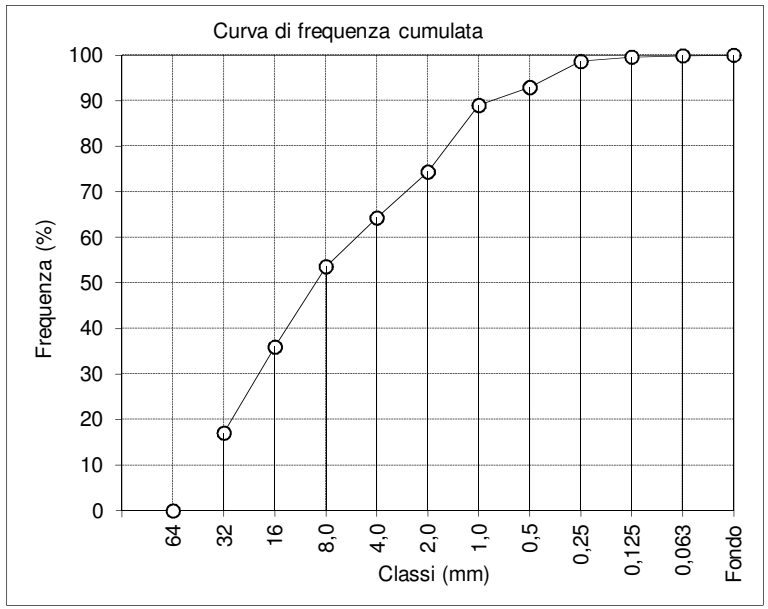
DENSIMETRIA

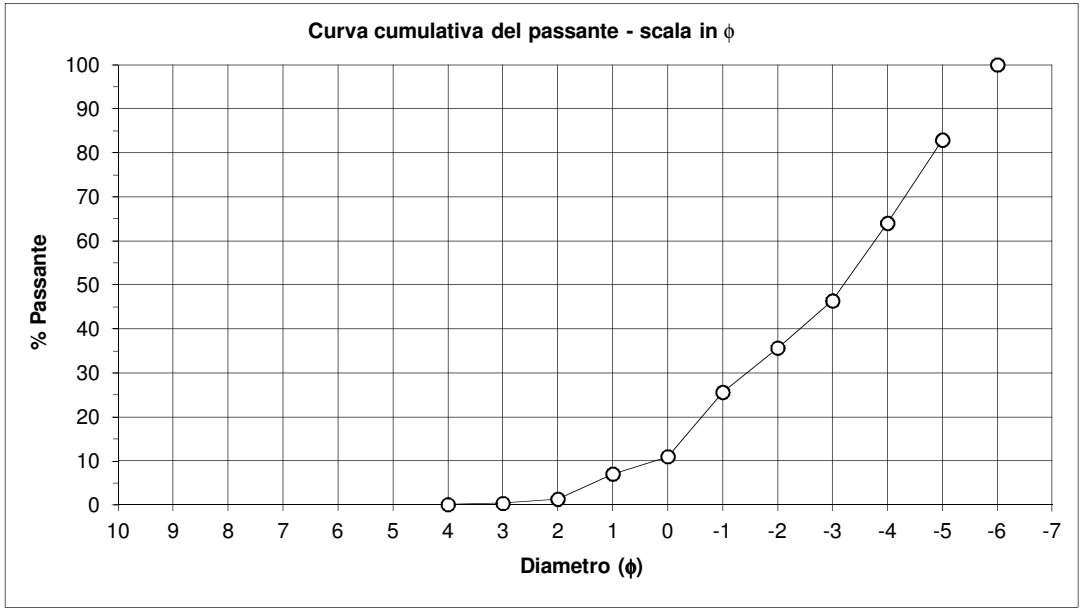
| Parametri granulometrici | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indice di Classazione | Sorting Index di Trask (1932) | $(S_o)$ = | $(P_{25} / P_{75})^{0.5}$ = | 3,59 |
| Deviazione standard | | $(\sigma_\phi)$ = | $(\phi_{84} - \phi_{16})/2$ = | 2,33 |
| Kurtosis | Graphic Kurtosis di Folk e Ward (1957) | $(K_{G\phi})$ = | $(\phi_{95} - \phi_5) / 2.44 (\phi_{75} - \phi_{25})$ = | 0,78 |
| Media | Phi Mean di Inmann (1952) | $(M_\phi)$ = | $(\phi_{84} + \phi_{16} + \phi_{16})/3$= | -2,93 |
| Mediana | | $(Md_\phi)$ = | $\phi_{50}$= | -3,27 |
| Skewness | Inclusive graphic skewness di Folk e Ward (1957) | $(Ski_\phi)$ = | $((\phi_{16} + \phi_{84} - 2\phi_{50})/2(\phi_{84} - \phi_{16})) + ((\phi_5 + \phi_{95} - 2\phi_{50})/2(\phi_{95} - \phi_5))$ | 0,26 |
| Percentile 10 | Diametro a cui il 10% dei granuli è superiore e il 90% inferiore | $(D_{10})$ = | $\phi_{90}$= | -5,50 |




Curva di frequenza semplice
Frequenza (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
64
32
16
8,0
4,0
2,0
1,0
0,5
0,25
0,125
0,063
Fondo
Classi (mm)


Curva cumulativa del passante - Scala Wentworth
Passante cum. (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
10
1
0,1
0,01
0,001
Diametro (mm)


Curva di frequenza cumulata
Frequenza (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
64
32
16
8,0
4,0
2,0
1,0
0,5
0,25
0,125
0,063
Fondo
Classi (mm)


Curva cumulativa del passante - scala in ϕ
% Passante
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
Diametro (ϕ)